

# SHARP

## SERVICE MANUAL / SERVICE-ANLEITUNG / MANUEL DE SERVICE

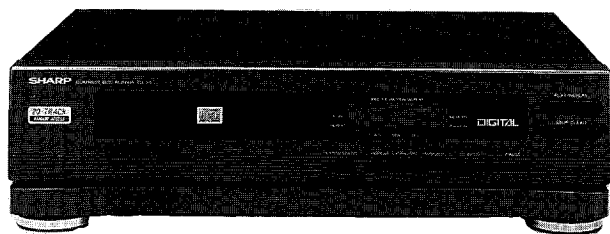


PHOTO: DX-55HM(GY)

**COMPACT**  
**disc**  
**DIGITAL AUDIO**

S7074DX55HMGY

# DX-55HM(GY) DX-555EM(GY)

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

**(E)**

These new models DX-55HM(GY) and DX-555EM(GY) have almost the same structure as the former models DX-361HM(GY) and DX-361EM(GY) except for the power supply section. The power is supplied from the Stereo Music System CMS-55H(GY)/555E(GY). When servicing the DX-55HM(GY) and DX-555EM(GY), please refer to the already issued service manual for DX-361HM(GY)/DX-361EM(GY)(S5044DX361HEM) as well as this service manual.

**(D)**

Diese neuen Modelle DX-55HM(GY) und DX-555EM(GY) haben fast die gleiche Bauart wie die früheren Modelle DX-361HM(GY) und DX-361EM(GY), den Stromversorgungsteil ausgenommen. Aus dem Stereo-Musik-System CMS-55H(GY)/555E(GY) wird Strom zugeführt. Bei der Wartung des Modelle DX-55HM(GY) und DX-555EM(GY) sehen Sie bitte sowohl die bereits herausgegebene Service-Anleitung für DX-361HM(GY)/DX-361EM(GY) (S5044DX361HEM) als auch diese Service-Anleitung.

**(F)**

Ces modèles DX-55HM(GY) et DX-555EM(GY) ont la même structure que les modèles précédents DX-361HM(GY) et DX-361EM(GY) sauf la partie alimentation. Ils s'alimentent sur le système musique stéréo CMS-55H(GY)/555E(GY). Pour la réparation du DX-55HM(GY) et DX-555EM(GY), reportez-vous également au manuel de service, déjà publié, pour DX-361HM(GY)/DX-361EM(GY)(S5044DX361HEM).

### INDEX TO CONTENTS

<b>(E)</b>	Page		Page
SAFETY REGULATIONS .....	2,3	NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM .....	13
SPECIFICATIONS .....	4,5	EXPLODED VIEW .....	14
NAMES OF PARTS .....	4,5	DIFFERENCE BETWEEN DX-361HM/EM	
BLOCK DIAGRAM .....	6	AND DX-55HM/555EM .....	15,16
SCHEMATIC DIAGRAM/WIRING SIDE OF			
P.W.BOARD .....	7-12		

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>(D)</b>	Seite		Seite
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN .....	2,3	ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN	
TECHNISCHE DATEN .....	4,5	SCHALTPLAN .....	13
BEZEICHNUNG DER TEILE .....	4,5	EXPLOSIONSDARSTELLUNG .....	14
BLOCKSCHALTPLAN .....	6	UNTERSCHIED ZWISCHEN DX-361HM/EM	
SCHEMATISCHER SCHALTPLAN/VERDRAHTUNGS-		UND DX-55HM/555EM .....	15,16
SEITE DER LEITERPLATTE .....	7-12		

### TABLE DES MATIÈRES

<b>(F)</b>	Page		Page
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ .....	2,3	REMARQUES CONCERNANT LE	
CARACTÉRISTIQUES .....	4,5	DIAGRAMME SCHÉMATIQUE .....	13
NOMENCLATURE .....	4,5	VUE EN ÉCLATÉ .....	14
DIAGRAMME SYNOPTIQUE .....	6	DIFFÉRENCE ENTRE DX-361HM/EM	
DIAGRAMME SCHÉMATIQUE/CÔTÉ CÂBLAGE DE		ET DX-55HM/555EM .....	15,16
LA PLAQUETTE DE MONTÂGE IMPRIMÉ .....	7-12		

**Ⓔ SAFETY REGULATIONS**

**Cares when replacing and servicing the pickup**

Precautions to be taken when replacing and servicing the laser pickup.

AEL (Accessible Emission Level) of laser output for this model is specified to be lower than Class 1 requirement.

However, the following precautions must be observed to avoid exposure of laser to your eyes at the time of servicing.

- If power is turned on after the cabinet and disc pressure arm have been removed, disc detection is executed, and the laser diode lights for several seconds. If the compact disc has not been loaded, do not look into the pickup lens.
- Laser output of the pickup or service parts has been adjusted before shipping.
- When replacing or servicing the pickup, do not attempt to adjust the pickup.

**CAUTION**

"THE UNIT CONTAINS A LASER COMPONENT, EMITTING A LASER BEAM WHICH IN SOME INSTANCES MAY EXCEED THE CLASS 1 LASER LEVEL. DO NOT STARE INTO BEAM".

**Ⓓ SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

**Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen beim Auswechseln und Warten des Laserabtasters.**

AEL (zulässiger Emissionspegel) der Laserleistung für dieses Modell wird unter den Meßwertanforderungen angegeben, welche niedrigere Werte als in der Klasse 1 aufweisen.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen jedoch befolgt werden, damit während der Wartung die Augen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind.

- Wenn das Gerät nach dem Entfernen des Gehäuses und des Disc-Druckarms eingeschaltet wird, wird die Disc-Detektorfunktion aktiviert, und die Laserdiode blitzt mehrere Sekunden lang. Wenn die Disc nicht eingelegt ist, unbedingt jeglichen Augenkontakt mit der Abtasterlinse vermeiden.
- Laserleistung des Abtasters von den Geräte- oder Wartungsteilen wurde vor der Auslieferung eingestellt.
- Man darf beim Auswechseln oder Warten des Abtasters nicht versuchen, den Abtaster einzustellen.

**Ⓕ PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ**



**Précautions à prendre lors du remplacement et de la réparation du porte-laser**

L'AEL (Niveau d'émission accessible) de la sortie laser du présent modèle est inférieur à celui préconisé par Classe 1.


Il serait toutefois prudent de prendre les précautions ci-dessous pour protéger les yeux contre les rayons laser lors de la réparation.

- Si on met l'appareil sous tension après avoir enlevé le coffret et le bras de pression de disque, la détection du disque sera exécutée et la diode laser s'allumera pendant quelques secondes. Lorsque le disque n'est pas mis en place, ne pas regarder l'objectif du porte-laser.
- La sortie laser du porte-laser ou de pièces de rechange a été ajustée avant l'expédition.
- Éviter de régler le porte-laser lors du remplacement ou du dépannage.

DX-55EM

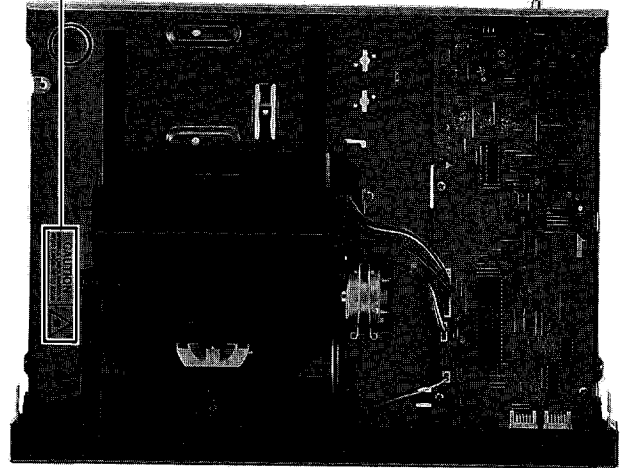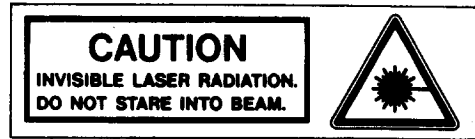

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

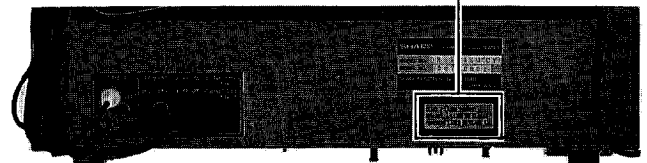

For DEMKO

**ADVARSEL**

Usynlig laser stråling når apparatet er åbent og sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.

**UNDGÅ BESTRÅLING**

For SEMKO

"apparaten innehåller en laserkomponent som avger en laserstråling som överstiger gränsen för laser klass 1."

For EI


"Varoitus. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä."

THE UNIT CONTAINS A LASER COMPONENT, EMITTING A LASER BEAM WHICH IN SOME INSTANCES MAY EXCEED THE CLASS 1 LASER LEVEL UNDER FAULT CONDITION. DO NOT STARE INTO BEAM.

DAS GERÄT ENTHÄLT EIN LASERBAUTEIL, WELCHES EINEN LASERSTRAHL ABGIBT, DER IN EINIGEN FÄLLEN ÜBER DER KLASSE 1 FÜR LASERERZEUGNISSE UNTER STÖRUNGSZUSTAND LIEGT. NIEMALS AUF DEN STRAHL STARREN.

CET APPAREIL CONTIENT UN ÉLÉMENT ÉMETTANT DES FAISCEAUX LASER, QUI, DANS UNE CONDITION ÉRRONÉE, PEUVENT DÉPASSER LE NIVEAU LASER DE CLASSE 1. NE PAS REGARDER LES FAISCEAUX LASER.



**DX-55HM**

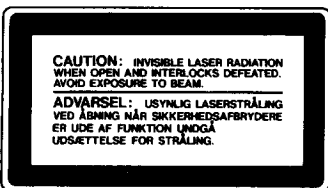

**VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN AB-  
DECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG  
ÜBERBRÜCKT.**

**ATTENTION: NE PAS REGARDER À L'OEIL NU LES  
RAYONS LASER.**

**ATENCIÓN: RADIACIÓN INVISIBLE DE RAYOS LÁSER  
CUANDO EL COMPARTIMIENTO ESTÁ ABIERTO Y EL  
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESTÁ INHABILITADO. NO SE  
EXPONGA A LOS RAYOS.**

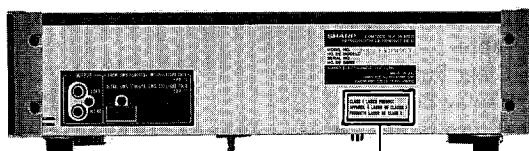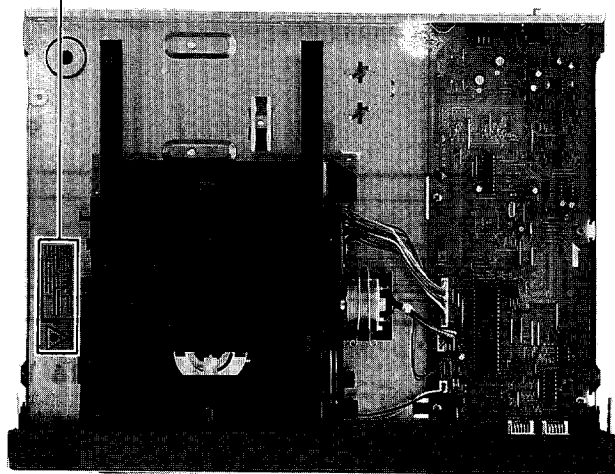

LASER KLASSE 1  
CLASSE 1  
PRODUIT LASER  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT



FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

## SPECIFICATIONS

### ■ Compact disc player section

Type: 2-channel stereo compact disc player  
 Signal readout: Non-contact, 1-beam semi-conductor laser pickup  
 Rotational speed: 200 - 500 rpm CLV, Approx.  
 Error correction: CIRC (Cross Interleave Reed-Solomon Code)  
 Audio channels: 2  
 D/A converter: 16-bit linear  
 Filter: Active filter  
 Frequency response: 5 - 20,000 Hz  
 S/N ratio: 90 dB (1 kHz)  
 Dynamic range: 90 dB (1 kHz)  
 Wow and flutter: Below measurable limits

Outputs: Max. output level; 2,0 V  
 Recommended impedance; 10 kohms  
 Power source: DC +8 V / -8 V  
 Dimensions: Width; 360 mm (14-3/16")  
 Height; 100mm (3-15/16")  
 Depth; 283mm (11-3/16")  
 Weight: 3.1 kg (6.83 lbs)

Specifications for this model are subject to change without prior notice.



## NAMES OF PARTS

### ■ CD control section

1. Play/Pause Indicator: ►
2. Track Number Indicator
3. Programme Indicator
4. Memory Indicator: M
5. Repeat Indicator: ◁
6. Minutes and Seconds Indicator
7. Random Play Indicator
8. Disc Table
9. Stop/Clear Button: ■
10. Play/Replay Button: ►
11. Open/Close Button: ▲
12. Repeat Button: ◁
13. Random Play Button
14. Memory Button
15. Track Down Button: ◀◀
16. Track Up Button: ▶▶
17. Pause Button: ||

### ■ Rear panel

18. Output Sockets
19. DC Power Input Socket

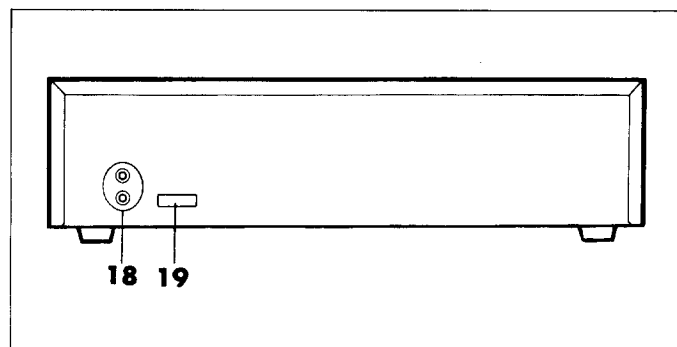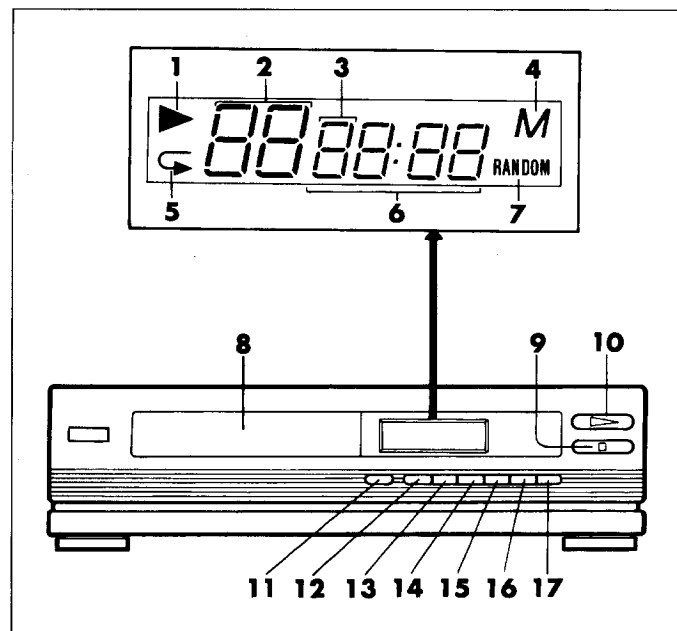

**D**

EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTEN.

## TECHNISCHE DATEN

### ■ Compact Disc Spieler-Teil

Type:	2-Kanal Stereo Compact Disc Spieler
Signalablesung:	Kontaktloser 1-Strahl-Halbleiter-Laser-Abtaster
Drehzahl:	Ca. 200 - 500 U/min CLV
Fehlerkorrektur:	CIRC (Kreuzverschachtelungs-Reed-Solomon-Code)
Tonkanäle:	2
D/A-Umwandler:	16-Bit linear
Filter:	Aktivfilter
Frequenzgang:	5 - 20 000 Hz
Rauschabstand:	90 dB (1 kHz)
Dynamikbereich:	90 dB (1 kHz)
Gleichlaufschwankungen:	Unterhalb der Meßgrenze
Ausgänge:	Max. Ausgangspegel; 2,0 V
Empfohlene Impedanz:	10 kOhm
Spannungsversorgung:	Gleichspannung +8 V / -8 V
Abmessungen:	Breite; 360 mm Höhe; 100 mm Tiefe; 283 mm
Gewicht:	3,1 kg

Die technischen Daten für dieses Modell können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein.

## BEZEICHNUNG DER TEILE

### ■ CD-Bedienteil

1. Wiedergabe-/Pausenanzeige: ►
2. Titelnummernanzeige
3. Programmanzeige
4. Speicheranzeige: M
5. Wiederholanzeige: ◁
6. Minuten- und Sekundenanzeige
7. Anzeige für Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge
8. Disc-Schublade
9. Stopp-/Löschtaste: ■
10. Wiedergabe-/Wiederholtaste: ►
11. Taste zum Öffnen/Schließen: ▲
12. Wiederholtaste: ◁
13. Taste für Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge
14. Speichertaste
15. Titel-Abwärtssuchlauf-Taste: ◀◀
16. Titel-Aufwärtssuchlauf-Taste: ▶▶
17. Pausentaste: ||

### ■ Rückwand

18. Ausgangsbuchsen
19. Gleichspannungs-Eingangsbuchse

**F**

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

## CARACTÉRISTIQUES

### ■ Lecteur de disque compact

Type:	Lecteur de disque compact à 2 canaux stéréo
Procédé de lecture:	Sans contact, par laser à 1 faisceau, semi-conducteur
Vitesse de rotation:	200 - 500 tr/mn CLV, approxi.
Système de correction:	CIRC (Cross Interleave Reed-Solomon Code)
Canaux audio:	2
Convertisseur N/A:	Linéaire 16 bits
Filtre:	Actif
Réponse en fréquence:	5 - 20.000 Hz
Rapport S/B:	90 dB(1 kHz)
Gamme dynamique:	90 dB(1 kHz)
Pleurage et scintillement:	Au-dessous des limites mesurables
Sorties:	Niveau de sortie maximale; 2,0 V
Impédance recommandée:	10 k ohms
Alimentation:	+8 V / - 8 V CC
Dimensions:	Largeur; 360 mm Hauteur; 100 mm Profondeur; 283 mm
Poids:	3,1 kg

Les caractéristiques de ce modèle sont sujettes à modification sans préavis.

## NOMENCLATURE

### ■ Commandes CD

1. Voyant de lecture/pause: ►
2. Voyant de numéro de plage
3. Voyant de programme
4. Voyant de mémoire: M
5. Voyant de répétition: ◁
6. Voyant des minutes et secondes
7. Voyant de lecture au hasard
8. Compartiment CD
9. Touche d'arrêt/effacement: ■
10. Touche de lecture/relecture: ►
11. Touche d'ouverture/fermeture: ▲
12. Touche de répétition: ◁
13. Touche de lecture au hasard
14. Touche de mémoire
15. Touche de plage bas: ◀◀
16. Touche de plage haut: ▶▶
17. Touche de pause: ||

### ■ Panneau arrière

18. Prises de sortie
19. Prise d'entrée d'alimentation CC

**DX-55HM  
DX-55EM**


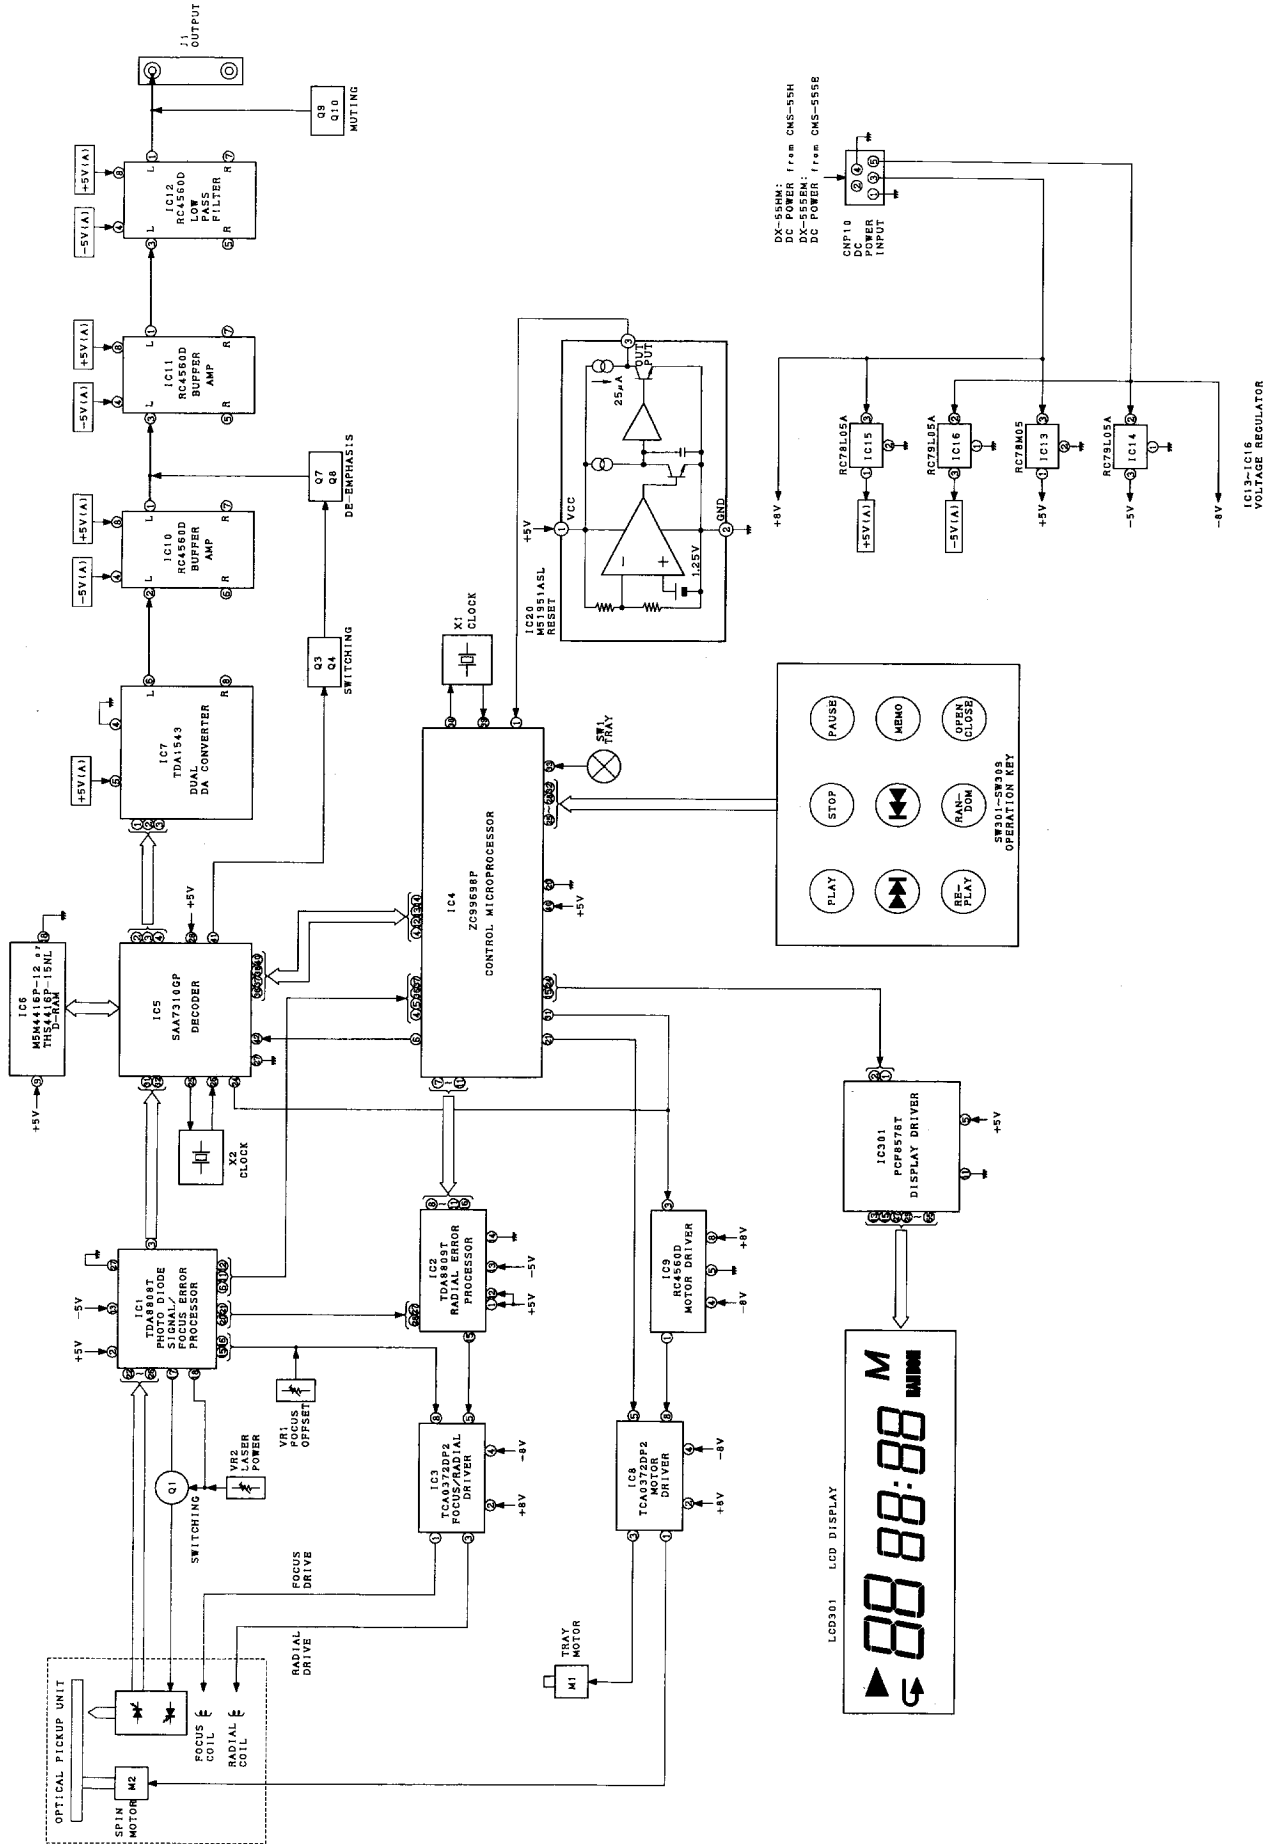


Figure 6 BLOCK DIAGRAM

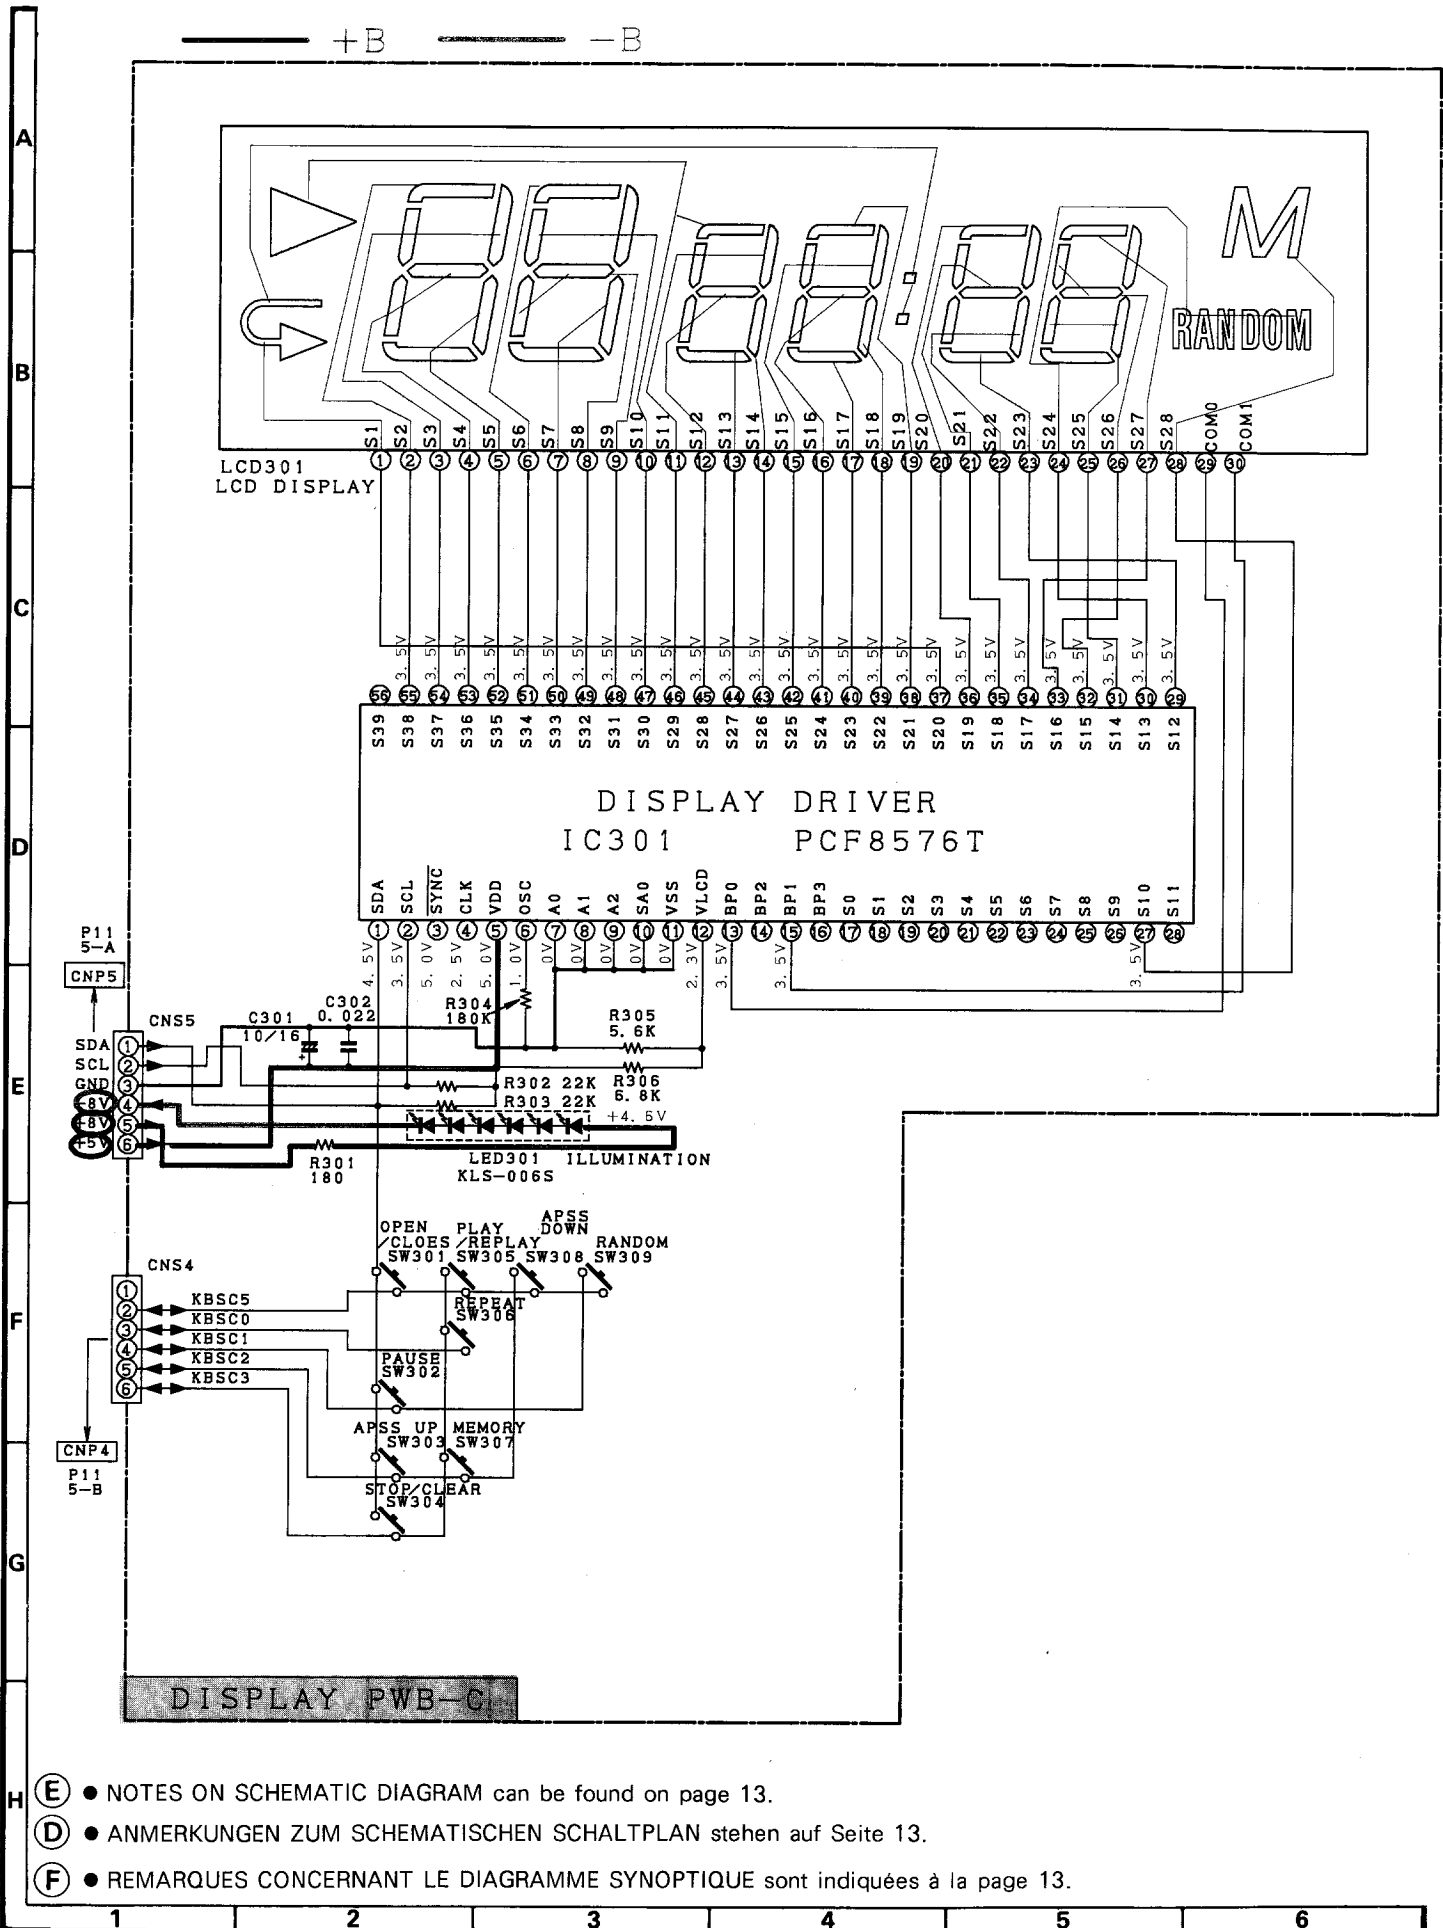

- (E) ● NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM can be found on page 13.
- (D) ● ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN stehen auf Seite 13.
- (F) ● REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SYNOPTIQUE sont indiquées à la page 13.

Figure 8 SCHEMATIC DIAGRAM (1/2)

## ① NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM

### • Resistor:

To differentiate the units of resistors, such symbol as K and M are used: the symbol K means 1000 ohm, the symbol M means 1000 kohms and the resistor without any symbol is ohm-type resistor.

### • Capacitor:

To indicate the unit of capacitor, a symbol P is used: this symbol P means micro-micro-farad and the unit of the capacitor without such a symbol is microfarad. As to electrolytic capacitor, the expression "capacitance/withstand voltage" is used.

(ML): Mylar type

- The indicated voltage in each section is the one measured by Digital Multimeter between such a section and the chassis with no signal given.
- Parts marked with "△" (⚠) are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.
- Schematic diagram and Wiring Side of P.W.Board for this model are subject to change for improvement without prior notice.

## ② ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

### • Widerstände:

Um die Einheiten der Widerstände unterscheiden zu können, werden Symbole wie K und M benutzt. Das Symbol K bedeutet 1000 Ohm und das Symbol M 1000 Kiloohm. Bei Widerständen ohne Symbol handelt es sich um ohmsche Widerstände.

### • Kondensatoren:

Zum Bezeichnen der Kondensatoreinheit wird das Symbol P benutzt; dieses Symbol P bedeutet Nanofard. Die Einheit eines Kondensators ohne Symbol ist Mikrofarad. Für Elektrolytkondensatoren wird die Bezeichnung "Kapazität/ Stehspannung" benutzt.

(ML): Mylarkondensator

- Die in den einzelnen Teilen angegebenen Spannungen werden mit einem Digitalvielfachmeßgerät zwischen dem betreffen den Teil und dem Chassis ohne Signalzuleitung gemessen.
- Die mit △ (⚠) bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.
- Änderungen des schematischen Schaltplans und der Verdrahtungsseite der Leiterplatte für dieses Modell im Sinne von Verbesserungen jederzeit vorbehalten.

## ③ REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

### • Résistance:

Pour différencier les unités de résistances, on utilise des symboles tels que K et M: le symbole K signifie 1000 ohms, le symbole M signifie 1000 kohms et la résistance donnée sans symbole est une résistance de type ohm.

### • Condensateur:

Pour indiquer l'unité de condensateur, on utilise le symbole P; ce symbole P signifie micro-microfarad, et l'unité de condensateur donnée sans ce symbole est le microfarad. En ce qui concerne le condensateur électrolytique, on utilise l'expression "tension de régime/capacité"


(ML): Condensateur Mylar

- La tension indiquée dans chaque section est celle mesurée par un multimètre numérique entre la section en question et le châssis, en l'absence de tout signal.
- Les pièces portant la marque △ (⚠) sont particulièrement importantes pour le maintien de la sécurité. S'assurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.
- Le diagramme schématique et le côté câblage de la PMI de ce modèle sont sujets à modifications sans préavis pour l'amélioration de ce produit.



**DX-55HM  
DX-555EM**


+B      -B      → CD Signal

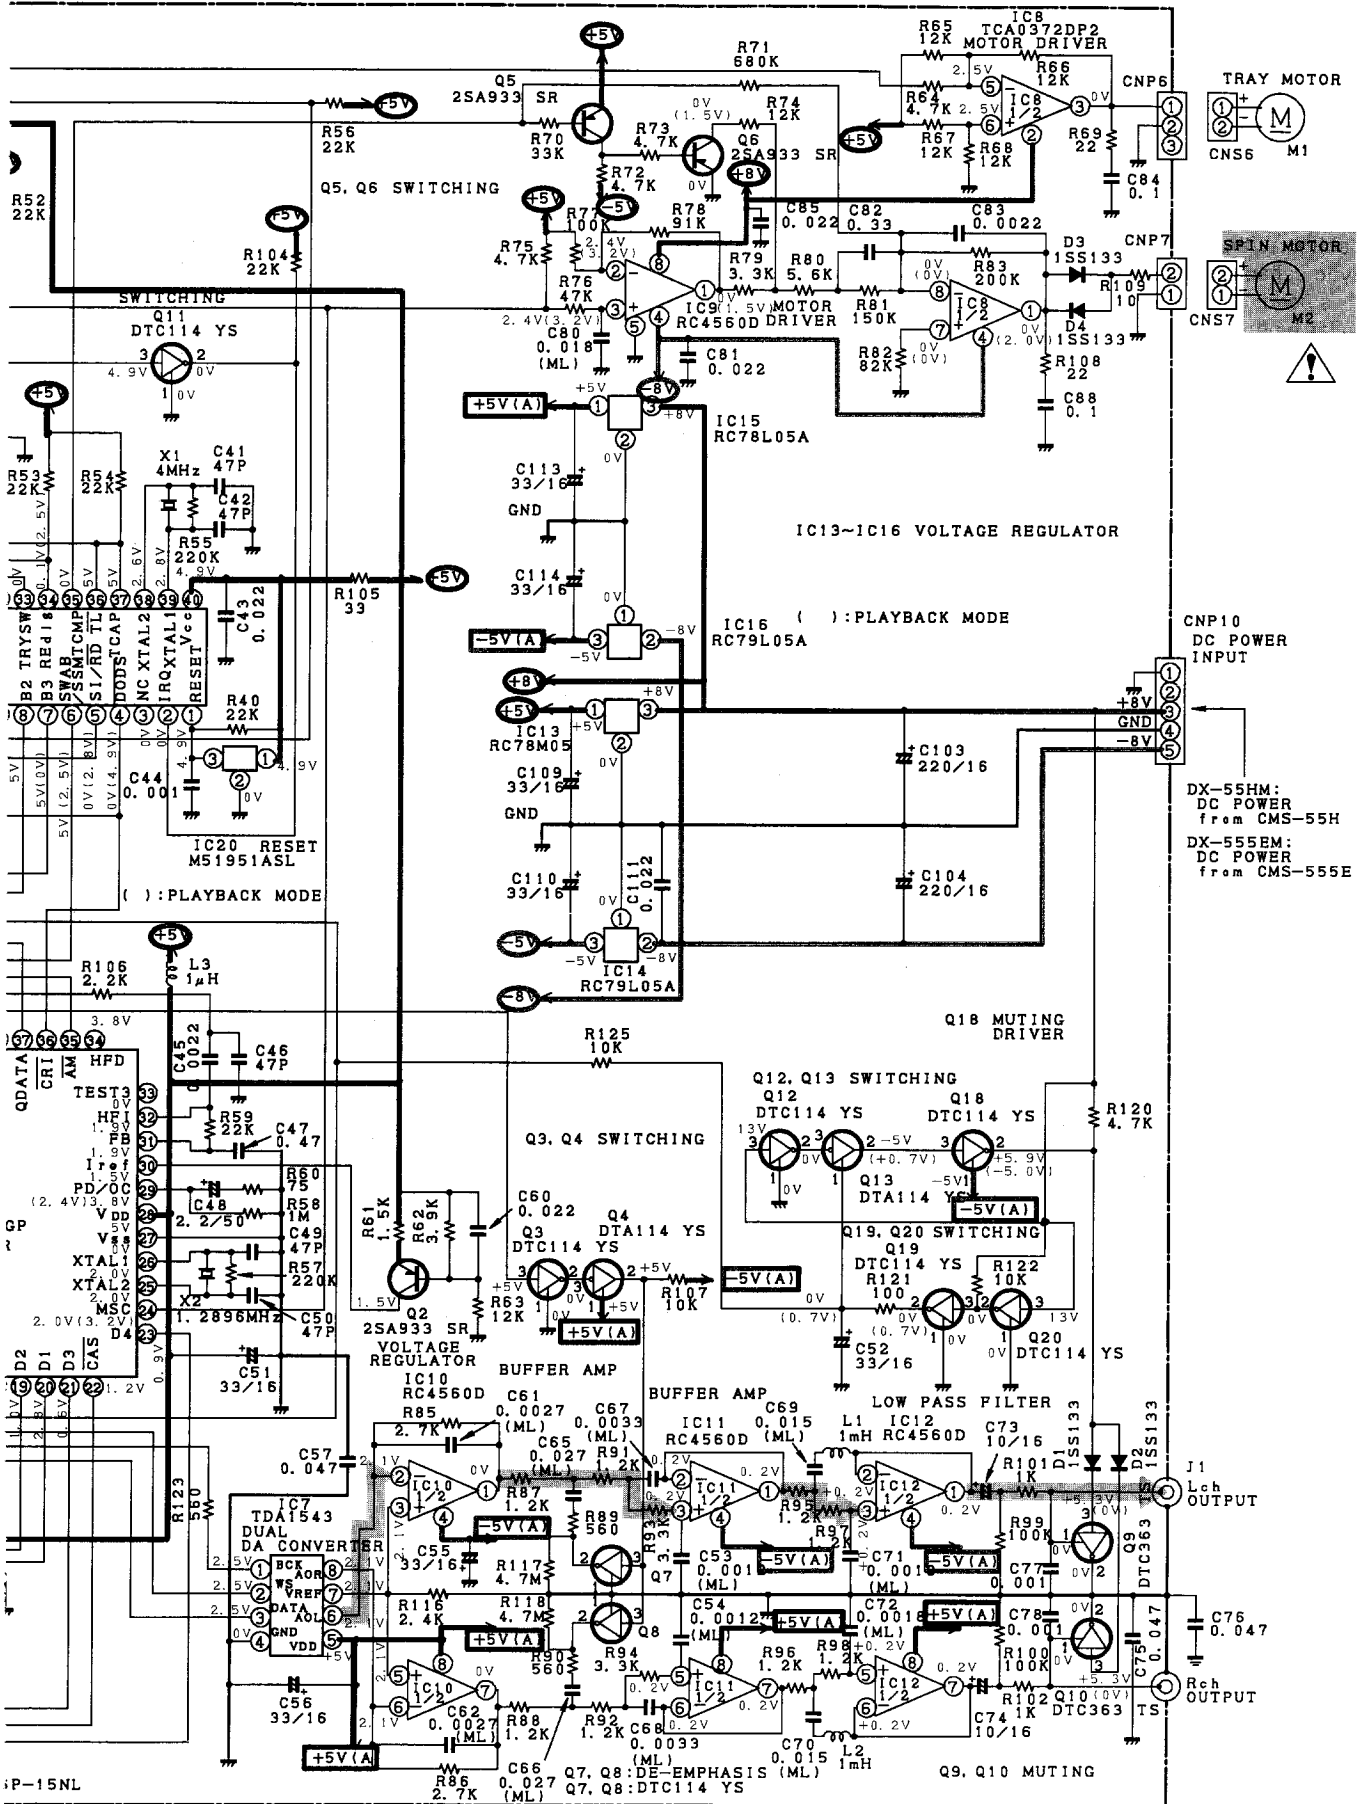

stehen auf Seite 13. (F) ● REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SYNOPTIQUE sont indiquées à la page 13.

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

DIAGRAM (2/2)

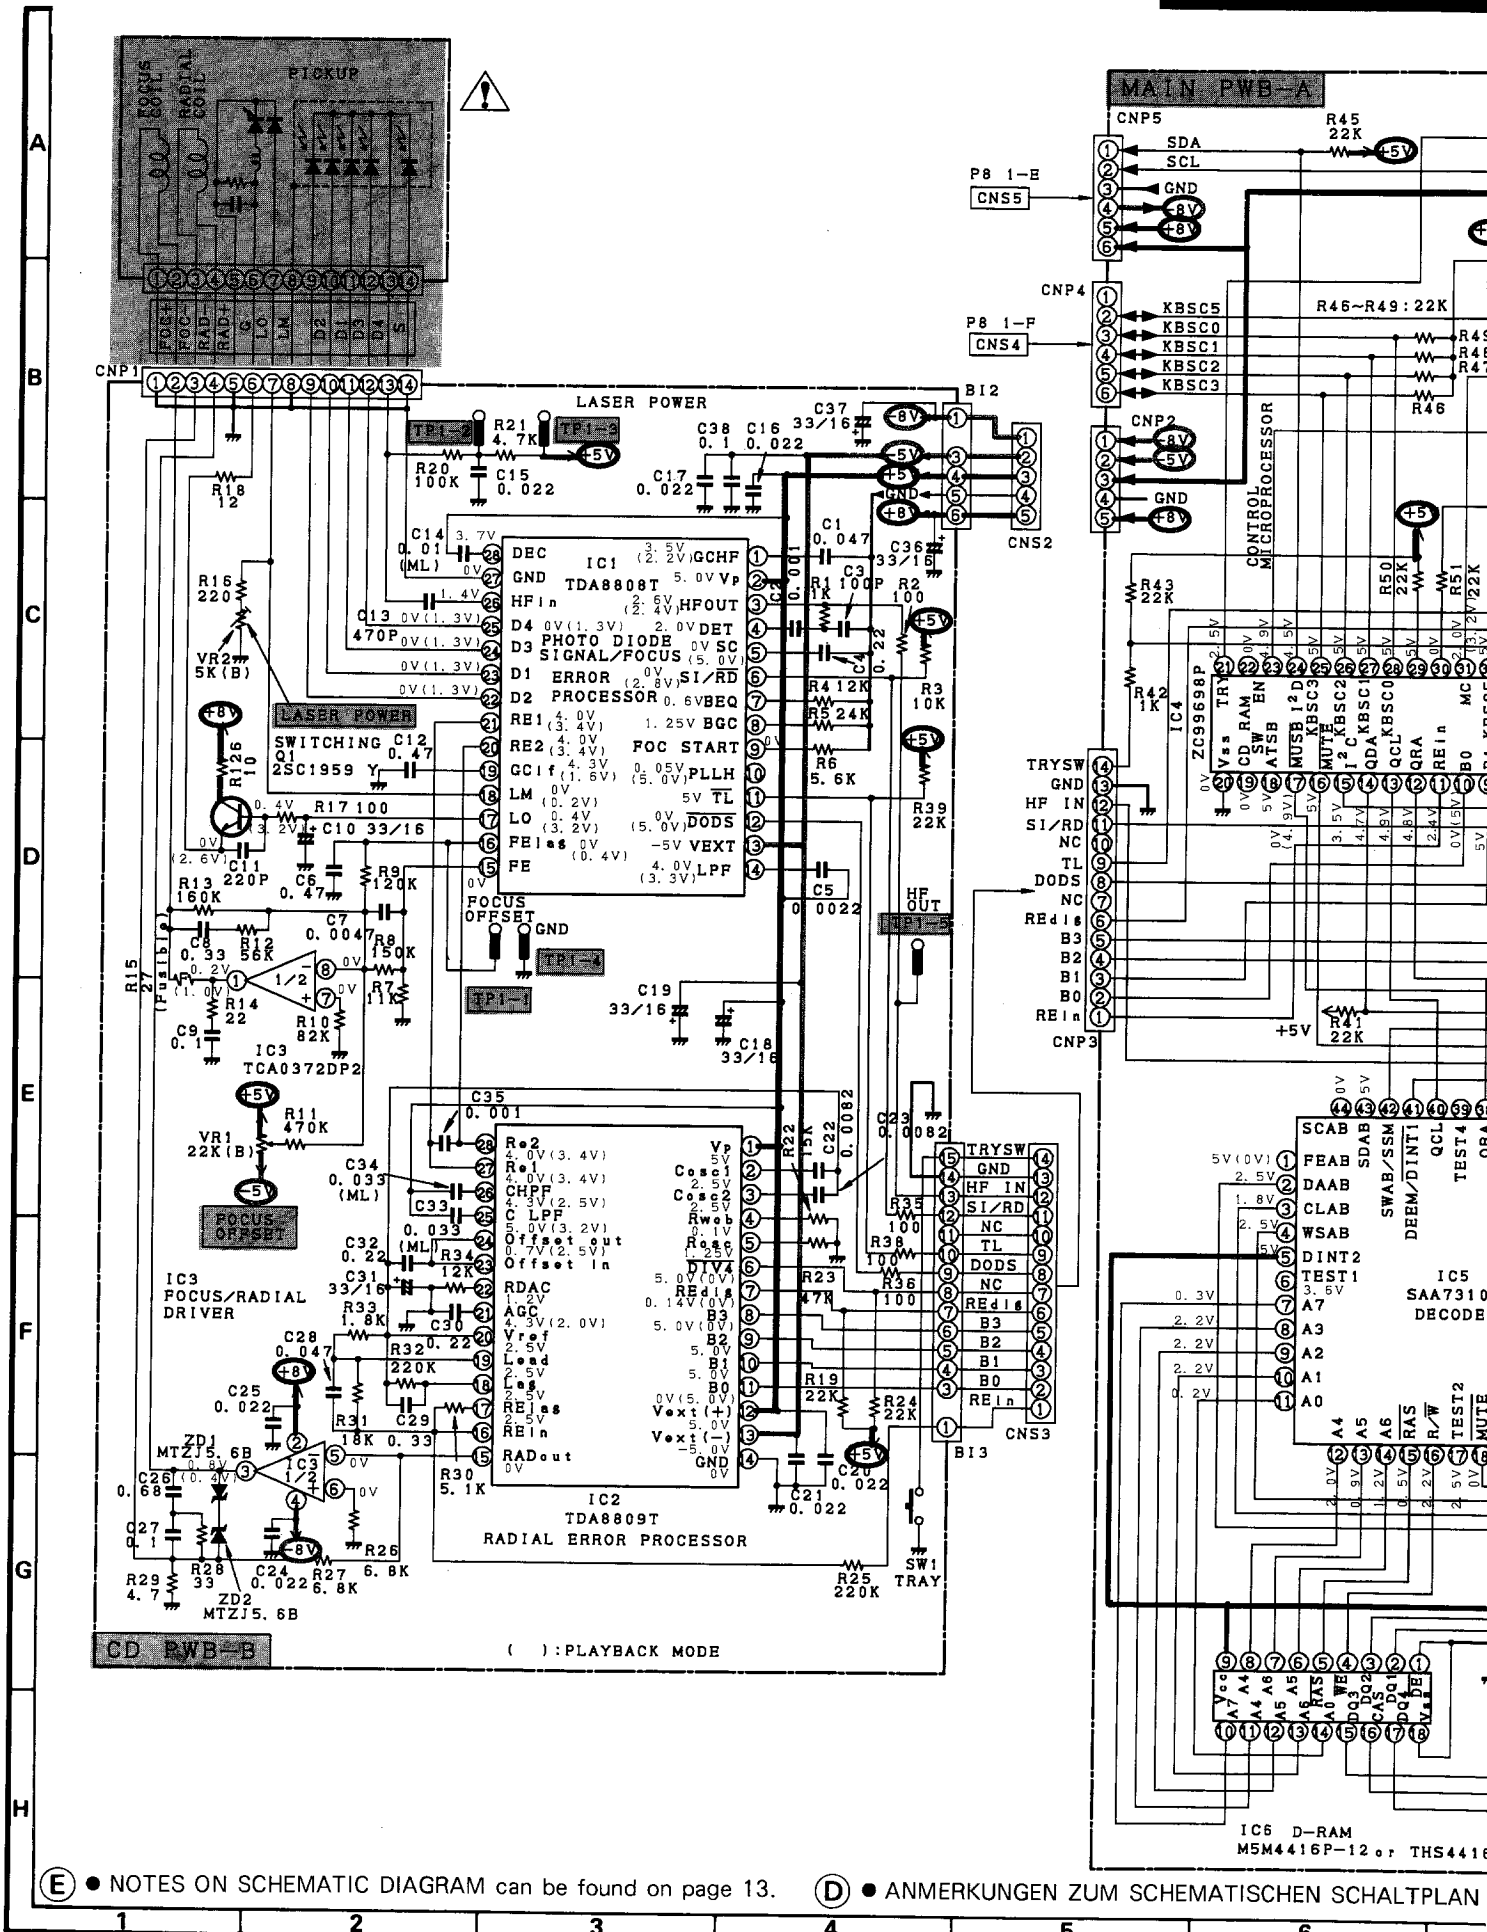

(E) • NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM can be found on page 13. (D) • ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

Figure 11 SCHEMATIC D

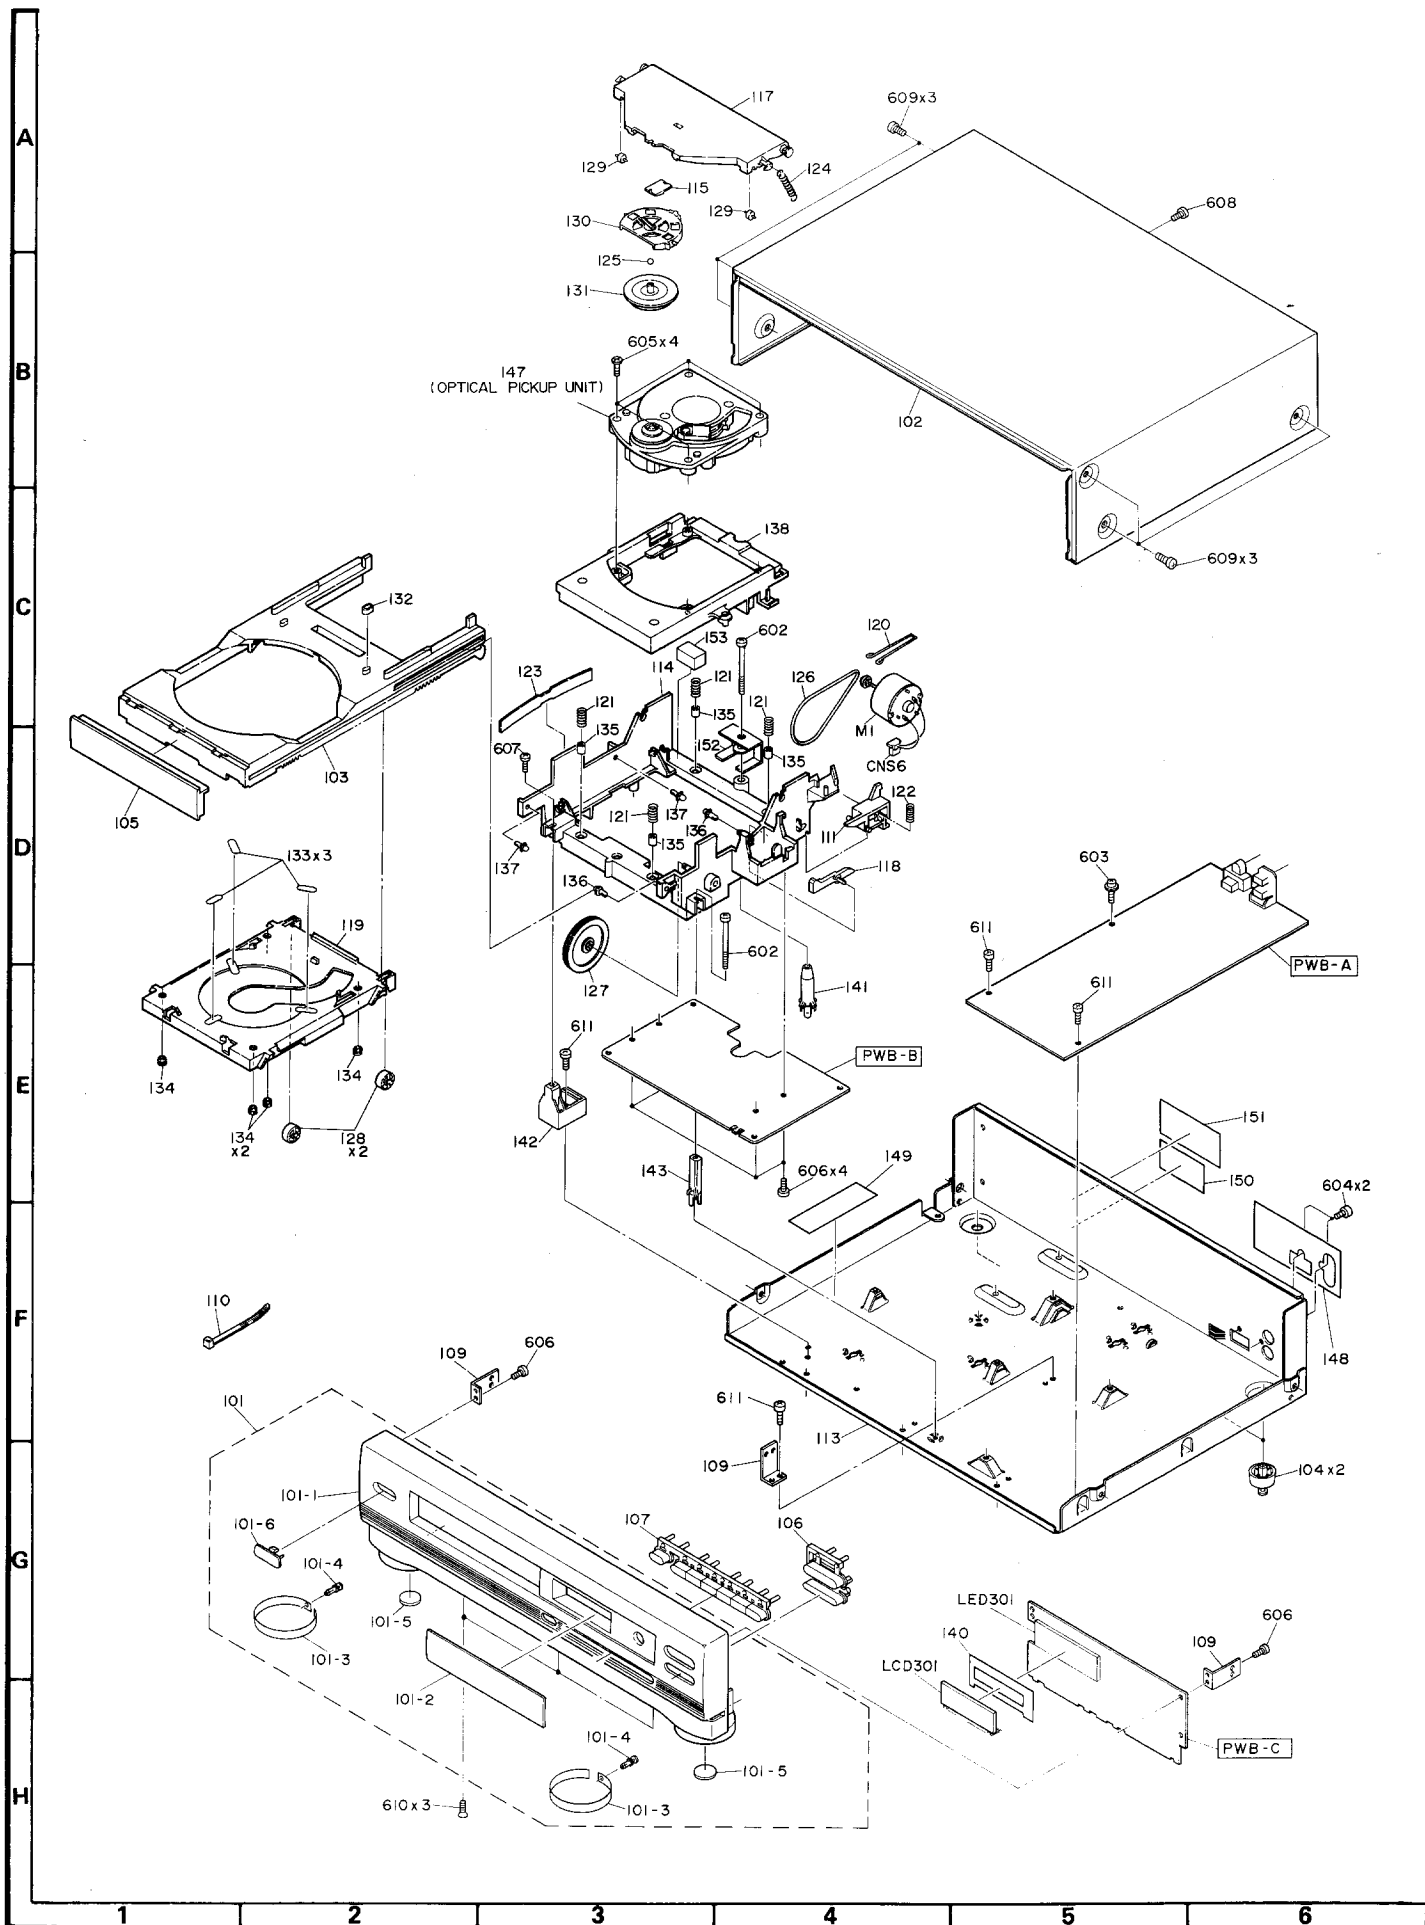


Figure 14 CABINET EXPLODED VIEW

- Ⓔ DIFFERENCE BETWEEN DX-361HM(GY)/EM(GY) AND DX-55HM(GY)/555EM(GY)  
 Ⓕ UNTERSCHIED ZWISCHEN DX-361HM(GY)/EM(GY) UND DX-55HM(GY)/555EM(GY)  
 Ⓖ DIFFÉRENCE ENTRE DX-361HM(GY)/EM(GY) ET DX-55HM(GY)/555EM(GY)

REF. No.	DX-361HM(GY)/EM(GY) PART No. *		CODE	DX-55HM(GY)/555EM(GY) PART No. *		CODE	DESCRIPTION
<b>TRANSISTORS</b>							
Q14	VS2SD1825/-1F	J	AE	Not Used		—	Silicon, NPN, 2SD1825
Q15	VS2SB1223/-1F	J	AF	Not Used		—	Silicon, PNP, 2SB1223
Q16	VSDTA114ES/-1	J	AB	Not Used		—	Digital, PNP, DTA114 ES
Q17	VSDTC114ES/-1	J	AB	Not Used		—	Digital, NPN, DTC114 ES
<b>DIODES</b>							
D5	VHD1SS133///-1	J	AA	Not Used		—	Silicon, 1SS133
D101~104	VHD11ES1///-1	J	AB	Not Used		—	Silicon, 11ES1
ZD3, 4	VHEMTZJ100A-1	J	AC	Not Used		—	Zener, 10V, MTZJ10A
<b>TRANSFORMERS</b>							
T201	RTRNP1691AFZZ	U	AZ	Not Used		—	Power [HM]
T201	RTRNP1695AFZZ	U	AZ	Not Used		—	Power [EM]
<b>COIL</b>							
L3	—		—	VP-DH1R0M0000	J	AB	1 μH, Choke
<b>CAPACITORS</b>							
C101, 102	VCKZPA1HF223Z	J	AA	Not Used		—	0.022 μF, 50V
C103, 104	RC-EZ1477AFZZ	J	AE	RC-GZA227AF1C	J	AB	220 μF, 16V, Electrolytic
C105, 106	RC-GZA106AF1C	J	AB	Not Used		—	10 μF, 16V, Electrolytic
C107, 108	RC-GZA107AF1A	J	AB	Not Used		—	100 μF, 10V, Electrolytic
<b>RESISTORS</b>							
R110, 111	VRD-MN2BD223J	J	AA	Not Used		—	22 kohms, 1/8W
R112, 113	VRD-MN2BD561J	J	AA	Not Used		—	560 ohms, 1/8W
R114, 115	VRD-MN2BD221J	J	AA	Not Used		—	220 ohms, 1/8W
R119	VRD-MN2BD473J	J	AA	Not Used		—	47 kohms, 1/8W
<b>OTHER CIRCUITRY PARTS</b>							
B19	QCNWN4855AFZZ	J	AD	Not Used		—	Connector Ass'y, 2-2 Pin
B1201	QCNWN4856AFZZ	J	AM	Not Used		—	Connector Ass'y, 4-3 Pin
CNP8	QCNCM687CAFZZ	J	AA	Not Used		—	Plug, 3 Pin
CNP9	QCNCM687BAFZZ	J	AA	Not Used		—	Plug, 2 Pin
CNP10	—		—	QCNCM779EAFZZ	J	AD	Plug, 5 Pin
CNS8	—		—	Not Used		—	Part of Ref. No. B1201
CNS9	—		—	Not Used		—	Part of Ref. No. B19
F201, 202	QFS-C501GAFNi	J	AD	Not Used		—	Fuse, T500mA, 250V
SW201	QSW-P0839AFZZ	J	AE	Not Used		—	Switch, Push Type [Power]
<b>CABINET PARTS</b>							
101	CPNLC2202UF01	U	AY	CPNLC2217UF01	U	AU	Front Panel Ass'y [55HM]
				CPNLC2220UF01	U	AU	Front Panel Ass'y [555EM]
101-1	—	U	—	—	U	—	Panel, Front (Not Replacement Item)
101-2	GMADM0148AFSA	J	AG	GMADM0148AFSA	J	AG	Window, LCD Display
101-3	HDECZ0176AFSA	J	AB	HDECZ0176AFSA	J	AB	Decoration Plate, Front Leg
101-4	LX-LZ0106AF00	J	AA	LX-LZ0106AF00	J	AA	Push Rivet
101-5	PFLT-0405AFZZ	J	AA	PFLT-0405AFZZ	J	AA	Felt, Front Leg
101-6	—		—	HBDGS1102UFSA	U	AD	Badge
108	JKNBZ1212UFSA	U	AB	Not Used		—	Button, Power

REF. No.	DX-361HM(GY)/EM(GY) PART No. *	CODE	DX-55HM(GY)/555EM(GY) PART No. *	CODE	DESCRIPTION
112	LBSHC0064AFZZ J	AC	Not Used	—	Bushing, AC Power Supply Cord
113	LCHSM0805UFZZ U	—	LCHSM0815UFZZ U	—	Chassis, Main
116	LX-LZ0106AF00 J	AA	Not Used	—	Push Rivet
139	PRDAR0432AFFW J	AD	Not Used	—	Heat Sink
144	QACCB0103AF00 J	AG	Not Used	—	AC Power Supply Cord [EM]
or	QACCB0103UF00 U	AL	Not Used	—	AC Power Supply Cord [EM]
or	QACCB0103UF08 U	AL	Not Used	—	AC Power Supply Cord [EM]
144	QACCV0101AF00 J	AG	Not Used	—	AC Power Supply Cord [HM]
145	QFSDH1054AFZZ J	AA	Not Used	—	Holder, Fuse
146	QLUGP0165AFZZ J	AA	Not Used	—	Lug
148	TLABH0541UFZZ U	AD	TLABH0573UFZZ U	AC	Label, Socket
150	TLABS0353UFZZ U	AA	TLABS0375UFZZ U	AC	Label, Warning [555EM]
150	TLABS0374UFZZ U	AA	TLABS0375UFZZ U	AC	Label, Warning [55HM]
151	TSPC-2064UFZZ U	AA	TSPC-2487UFZZ U	AC	Label, Specifications [555EM]
151	TSPC-2374UFZZ U	AA	TSPC-2486UFZZ U	AC	Label, Specifications [55HM]
153	PCUSG0457AFZZ J	AA	Not Used	—	Cushion, Top Cabinet
601	LX-HZ0082AFZZ J	AA	Not Used	—	Screw, φ4 x 8 mm
612	XJSSD30P10000 J	AA	Not Used	—	Screw, φ3 x 10mm
<b>ACCESSORIES/PACKING PARTS</b>					
	—————	—	GCAB-3296UFSA U	AF	Cabinet, Rear
	—————	—	QCNWG0270AFZZ J	AM	Connecting Cord, System
	SPAKC5340UFZZ U	AM	SPAKC5378UFZZ U	AK	Packing Case [55HM]
	SPAKC5344UFZZ U	AM	SPAKC5379UFZZ U	AK	Packing Case [555EM]
	SPAKP0876UFZZ U	AD	SPAKP0051UMZZ U	BP	Polyethylene Bag, Unit
	Not Used	—	SSAKA0003UMZZ U	AK	Polyethylene Bag, Rear Cabinet
	Not Used	—	SSAKA0170UFZZ U	AA	Polyethylene Bag, Screw
	TINSE1505UFZZ U	AF	Not Used	—	Operation Manual [EM]
	TiNSZ1181UFZZ U	AF	Not Used	—	Operation Manual [HM]
	TLABH0001UMZZ U	AA	Not Used	—	Caution Label, AC Power Supply Cord [EM Only]
	TLABM0440AFZZ J	AC	Not Used	—	Label, Feature [EM]
	TLABZ1522UFZZ U	AA	TLABZ1479UFZZ U	AC	Label, Transport [555EM]
	—————	—	XHBSF30P08000 J	AA	Screw, φ3 x 8 mm, Black
<b>P.W.B. ASSEMBLY (Not Replacement Item)</b>					
PWB-A	DCEKK0002UF03 U	—	DCEKK0002UF06 U	—	Main PWB
PWB-C	RUNTK0320UF01 U	—	RUNTK0323UF01 U	—	Display PWB
PWB-D	RUNTK0319UF01 U	—	Not Used	—	Power PWB [HM]
PWB-D	RUNTK0321UF01 U	—	Not Used	—	Power PWB [EM]

- Ⓔ \* MARK: SPARE PARTS-DELIVERY SECTION
- Ⓕ \* MARKIERUNG: ERSATZTEILE- LIEFERUNG
- Ⓖ \* REMARQUE: PIECES DE RECHANGE-SECTION DE LIVRASION