

**FTR-B4 sorozatú relék**



K-130. kép




Ultra miniatűr, a GA sorozat SMD kivitelű  
Érintkező anyaga: aranyozott ezüsttötvözet  
Polarizált  
UL, CSA normák  
Átütési szilárdság: 1,5 kV


Névleges terhelés: 0,5A/125VAC vagy 1A/30VDC  
Élettartam:  
Mechanikai: 5x10<sup>6</sup> kapcsolás  
Elektromos: 100x10<sup>3</sup> kapcsolás

Tekercs teljesítmény:  
Névleges teljesítmény: 140 mW

FTR-B4 CA sorozatú relék méretei

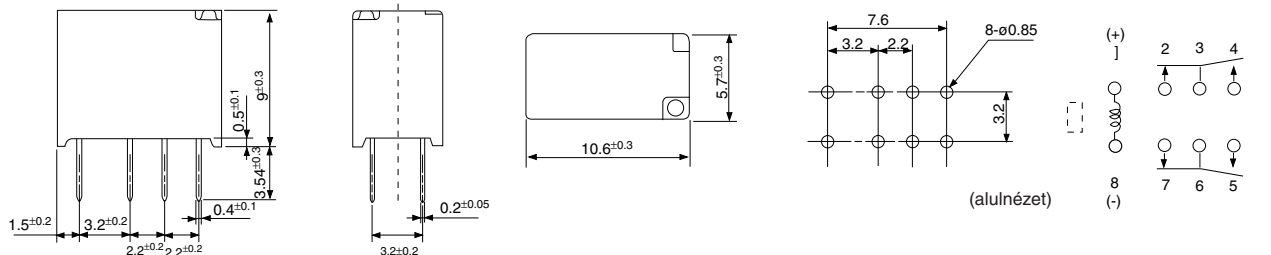

FTR-B4 GA sorozatú relék méretei

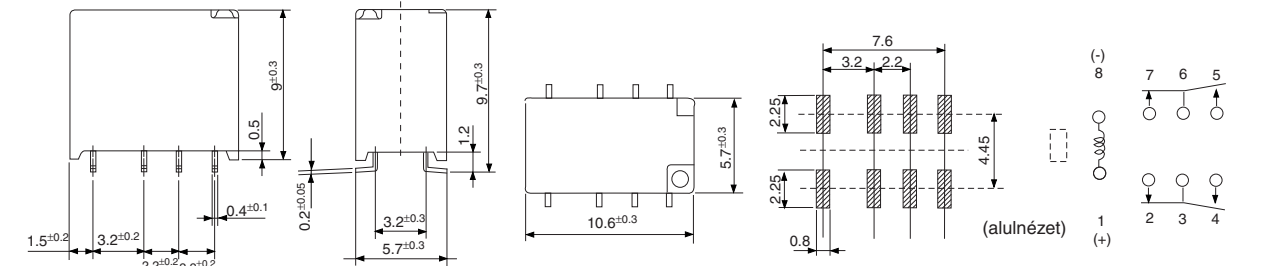


| Cikkszám | Típus             | Unom DC [VDC] | Rtekercs [Ohm] | Ube min [VDC] | Utart min [VDC] | Ukapcs max [VAC/VDC] | Imax [A] | Rkont max [mOhm] | Érintkező kialakítás | Tekercsek száma | Polarizált |
|----------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 49-01-85 | FTR-B4 CA4.5Z     | 5             | 145            | 3,38          | 0,45            | 125/30               | 0,5      | 100              | 2 x váltó            | 1               | igen       |
| 49-01-86 | FTR-B4 CA012Z     | 12            | 1028           | 9             | 1,2             | 125/30               | 0,5      | 100              | 2 x váltó            | 1               | igen       |
| 49-01-87 | FTR-B4 GA4.5Z/SMD | 5             | 145            | 3,38          | 0,45            | 125/30               | 0,5      | 100              | 2 x váltó            | 1               | igen       |
| 49-01-88 | FTR-B4 GA012Z/SMD | 12            | 1028           | 9             | 1,2             | 125/30               | 0,5      | 100              | 2 x váltó            | 1               | igen       |

**NAGYFREKVENCIÁS JELFOGÓK**

**UM1 sorozatú relé**




K-131. kép



Nagyfrekvenciás relé DIL kivezetésű relé  
Szubminiatűr, nagy tekercsérzékenységű típus  
Nagyfokú megbízhatóság  
Nagyfrekvenciás tulajdonságai:  
Szigetelés: min. 60 dB  
Átmenő csillapítás: max. 1 dB  
Feszültség állóhullám arány: max. 1,2 dB  
(900 Mhz-en, a műszer imp. 75 Ohm)  
Névleges terhelés: 10 mA 24 VDC, 1W (900 MHz)  
Élettartam:  
Mechanikai: 1x10<sup>6</sup> kapcsolás  
Elektromos: 3x10<sup>5</sup> kapcsolás (névleges terhelés)  
Tekercs:  
Névleges teljesítmény: 200 mW  
Működési teljesítmény: 100 mW

UM1 sorozatú relé méretei

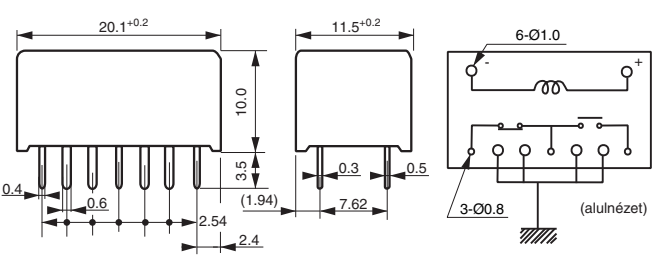

| Cikkszám | Típus     | Unom DC [VDC] | Rtekercs [Ohm] | Ube min [VDC] | Utart min [VDC] | Ukapcs max [VAC/VDC] | Imax [A] | Rkont max [mOhm] | Érintkező kialakítás | Tekercsek száma | Polarizált |
|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 49-00-02 | UM1 12W-K | 12            | 720            | 8,4           | 0,6             | 30                   | 0,1      | 100              | 1 x váltó            | 1               | igen       |

Hagyományos jelfogók

K