

Xpress Serie




Car HiFi

Magnat[®]

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress Serie

1

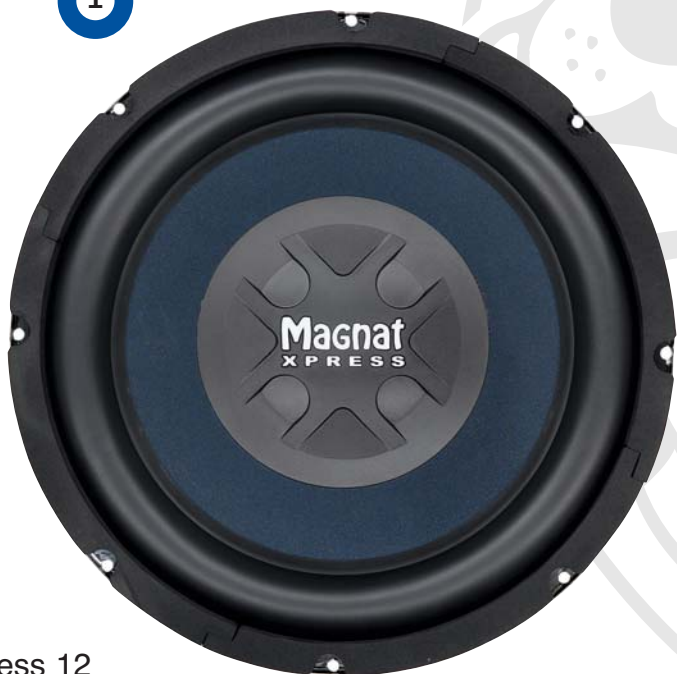

Xpress 12



Xpress 10



Xpress 15

Car HiFi

Magnet[®]

Xpress Serie

2



Besonderheiten

- PUR Membran
- 50 mm Kapton-Hochleistungsschwingspule
- 67 mm Kapton-Hochleistungsschwingspule (Xpress 15)
- Versilberte Anschlüsse
- 40oz Hochleistungsmagnet
- 50oz Hochleistungsmagnet(Xpress 15)
- Hochflexible Gummisicke und verstärkte Zentrierspinne für optimalen Wirkungsgrad



Highlights

- PUR Cone
- 2" kapton high power voice coil
- 2.5" kapton high power voice coil (Xpress 15)
- Silver plated terminal
- 40oz high power magnet system
- 50oz high power magnet system (Xpress 15)
- Highly flexible rubber surround and reinforced spider for optimized efficiency



Particularité

- Membrane PUR
- 50 mm bobine mobile en kapton de haute qualité
- 67 mm bobine mobile en kapton de haute qualité (Xpress 15)
- Connecteurs à vis argenté
- 40oz aimant de haute performance
- 50oz aimant de haute performance (Xpress 15)
- Suspension en caoutchouc et suspension arrière renforcée pour rendement optimisé

Car HiFi

Magnat®

Xpress 10



Art.-Nr: 152 110
EAN: 40 18843 52110 7

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| • Prinzip / DIN-Ø | 250 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau |
| • Belastbarkeit RMS / max. | 150 / 300 Watt |
| • Impedanz | 4 Ohm |
| • Frequenzbereich | 22 – 1500 Hz |
| • Schalldruck | 92 dB |
| • Außendurchmesser | 255 mm |
| • Lochausschnitt | 231 mm |
| • Einbautiefe | 114 mm |
| • Rdc | 3.3 Ohm |
| • Fs | 29 Hz |
| • Qms | 3,9 |
| • Qes | 0.51 |
| • Qts | 0.45 |
| • Vas | 77 L |
| • Xmax | 10 mm |
| • Korb | Stahlkorb |
| • Membranmaterial | PUR Tieftonmembran |

specifications

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| • Principle / DIN Ø | 10" subwoofer for bassreflex cabinets |
| • Power handling RMS / max. | 150 / 300 watts |
| • Impedance | 4 ohms |
| • Frequency response | 22 - 1,500 Hz |
| • Sound pressure level | 92 dB |
| • Outer diameter | 255 mm |
| • Cutting out | 231 mm |
| • Installation depth | 114 mm |
| • Rdc | 3.3 ohms |
| • Fs | 29Hz |
| • Qms | 3,9 |
| • Qes | 0.51 |
| • Qts | 0.45 |
| • Vas | 77 L |
| • Xmax | 10 mm |
| • Basket | Steel basket |
| • Cone material | PUR woofer cone |

Car HiFi

Magnat[®]

Xpress 12

4

Art.-Nr: 152 122

EAN: 40 18843 52122 0

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| • Prinzip / DIN-Ø | 300 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau |
| • Belastbarkeit RMS / max. | 200 / 400 Watt |
| • Impedanz | 4 Ohm |
| • Frequenzbereich | 20 - 1.500 Hz |
| • Schalldruck | 93 dB |
| • Außendurchmesser | 308 mm |
| • Lochausschnitt | 279 mm |
| • Einbautiefe | 127 mm |
| • Rdc | 3.3 Ohm |
| • Fs | 27 Hz |
| • Qms | 6,1 |
| • Qes | 0.66 |
| • Qts | 0,6 |
| • Vas | 106 L |
| • Xmax | 10 mm |
| • Korb | Stahlkorb |
| • Membranmaterial | PUR Tieftonmembran |

specifications

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| • Principle / DIN Ø | 12" subwoofer for bassreflex cabinets |
| • Power handling RMS / max. | 200/400 watts |
| • Impedance | 4 ohms |
| • Frequency response | 20 - 1,500 Hz |
| • Sound pressure level | 93 dB |
| • Outer diameter | 307 mm |
| • Cutting out | 279 mm |
| • Installation depth | 127 mm |
| • Rdc | 3.3 ohms |
| • Fs | 27 Hz |
| • Qms | 6.1 |
| • Qes | 0.66 |
| • Qts | 0.6 |
| • Vas | 106 L |
| • Xmax | 10 mm |
| • Basket | Steel basket |
| • Cone material | PUR woofer cone |

Car HiFi

Magnat®

Xpress 15



Art.-Nr: 152 155
EAN: 40 18843 52155 8

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| • Prinzip / DIN-Ø | 380 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau |
| • Belastbarkeit RMS / max. | 220 / 450 Watt |
| • Impedanz | 4 Ohm |
| • Frequenzbereich | 18 - 1.500 Hz |
| • Schalldruck | 94 dB |
| • Außendurchmesser | 386 mm |
| • Lochausschnitt | 350 mm |
| • Einbautiefe | 150 mm |
| • Rdc | 3.3 Ohm |
| • Fs | 21 Hz |
| • Qms | 8,37 |
| • Qes | 0,55 |
| • Qts | 0,52 |
| • Vas | 250 L |
| • Xmax | 11 mm |
| • Korb | Stahlkorb |
| • Membranmaterial | PUR Tieftonmembran |

specifications

| | |
|-----------------------------|--|
| • Principle / DIN Ø | 15" Subwoofer for bass reflex cabinets |
| • Power handling RMS / max. | 220 / 450 watts |
| • Impedance | 4 ohms |
| • Frequency response | 18 - 1,500 Hz |
| • Sound pressure level | 94 dB |
| • Outer diameter | 386 mm |
| • Cutting out | 350 mm |
| • Installation depth | 150 mm |
| • Rdc | 3.3 ohms |
| • Fs | 21 Hz |
| • Qms | 8.37 |
| • Qes | 0.55 |
| • Qts | 0.52 |
| • Vas | 250 L |
| • Xmax | 11 mm |
| • Basket | Steel basket |
| • Cone material | PUR woofer cone |

Car HiFi

Magnat®