

Bekötési útmutató az SZMV-2 típusú keringető-szivattyú vezérléshez.

Az SZMV-2 típusú elektronika a FÉG gázkazánokban használatos keringető-szivattyú vezérlését végzi.

A helyiségtermosztát kikapcsolásakor a szivattyú fordulatszámát kb. felére lecsökkenti majd beállítástól függően ≈ 30 másodperc múlva kikapcsolja azt.


A szivattyúra jutó feszültség ($\approx 115-130$ V) beállítását az elektronikán elhelyezett trimmerpotencióméterrel lehet elvégezni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az elektronika működését:

Szoba termosztát	Kazán termosztát	Keringetés üzemmód/fordulatszám
BE	BE	Maximális fordulatszám
BE	KI	~ Félfordulat
KI	KI	~ Félfordulat
KI	BE	Késleltetve leállítás T~ 30 s

Bekötéskor ügyelni kell a helyes csatlakozásra, mert a rossz bekötés az elektronika tönkremenetelét okozhatja!

Sorkapocs bekötés:

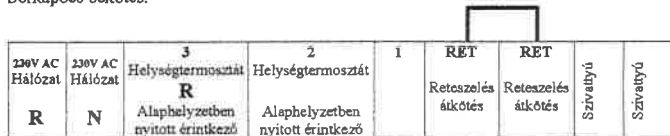

2 db 0,5 mm² -es vezeték

Kazán termosztáthoz 2 db 6,3 mm-es csúszósáruval

Az elektronika bekötését csak szakember végezheti a biztonsági előírások betartásával! Helytelen bekötés miatti meghibásodás a jótállás elvesztésével jár

Működés közben az elektronika érintése halálos áramütést okozhat!

SZMV-2 elektronika általános tájékoztató

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség: 230 V AC 50 Hz

Kimeneti feszültség: 230 V AC 50 Hz, vezérelt

Névleges terhelhetőség: 200 W

Felvett áram: max: 1 A

Védettség: IP 00

Érintésvédelmi mód: 0 érintésvédelmi osztály

Csak védődobozba beépítve üzemeltethető!

Csak rendeltetési céljának megfelelően szervizcélokra használható: lásd bekötési útmutató



Figyelmeztetés:

Kérjük a készülék telepítése és beüzemelése előtt tanulmányozza át a bekötési útmutatót!

Az útmutatót őrizze meg a későbbi felhasználás céljára!

A készülék megjelenése, műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Semmilyen körülmények között ne lépje át a megadott bemeneti villamos határértékeket!

Az elektronika csak beépítve, céljának megfelelően használható.

Feszültség alatt az elektronika érintése életveszélyes!

Bizsa az esetleges javításokat szakképzett szervizre!

Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket!

Csak az előírt és megengedett módon csatlakoztassa a perifériális eszközöket!

Ügyeljen a tiszta, rendezett és átlátható kábelezésekre!

Ne zárja rövidre és ne terhelje túl a kimenetet!

Tartsa be az általános érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a készülék telepítése és használata során!

Felelősség kizárása:

Az SZMV-2 típ. elektronika bekötési útmutatója nem a teljes műszaki dokumentációt tartalmazza. Csak rendeltetési céljának megfelelően alkalmazható. Nem taglalja részletesen a berendezés biztonságtechnikai és zavarvédelmi előírásait, ezért csak szakemberek építhetik be. Telepítése, beépítése, beüzemelése szakértelmet kíván! A gyártó nem vállal felelősséget a nem szakszerű telepítés és használat következményeként esetlegesen felmerülő károkkért!



Régi elektronikai eszközök ártalmatlanítása:

A termékhez csatolt átvázolt, kereskezőméről jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat.



Garancia: 12 hónap

Gyártó/Forgalmazó: ÉTA-Univerzál Kft H-1151 Budapest Veregyház u.103