



Alkatrésztároló "szekrény"!

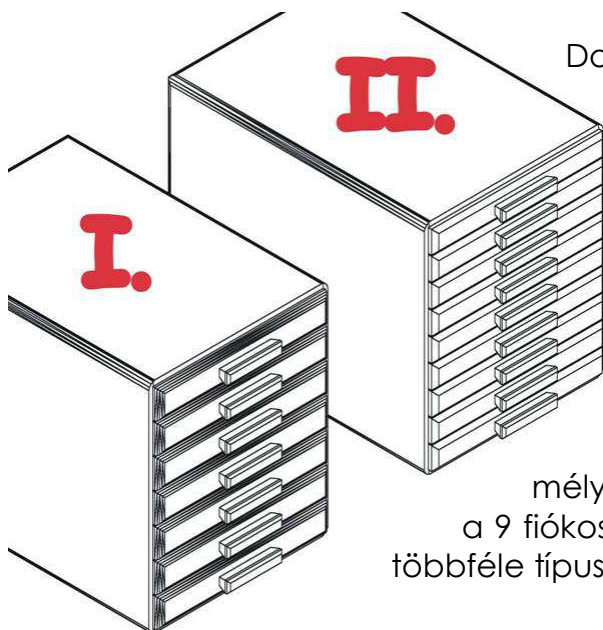

Dobozméret: 196mm széles; 239mm magas (gumiláb nélkül); 291mm mély (előlappal, de fogó nélkül). Egységes dobozméret mellett, kétféle fióksűrűség van, a **7 fiókos (I.)** és **9 fiókos (II.)**. A 7 fiókos változatnál a fiókokban lévő rekeszek mélysége **24mm**. Ezt alapvetően a szalagban tárolt ellenállások, diódák, és egyéb elemek tárolására találtam ki. De ezek mellett, lehetnek olyan, lényegesen apróbb alkatrészeink is, ahol indokolatlan ekkora mélység, ezért **16,5mm-es** rekeszmélység mellett a 9 fiókos kialakítás is rendelhető. Így azonos helyen, többféle típust/értéket tudunk praktikusán tárolni.

A tárolásra szolgáló fiókokból 5 alapváltozat érhető el. Ezek mélysége igazodik a szekrényválasztásunkhoz, de a rekeszek alpmérete eltérő

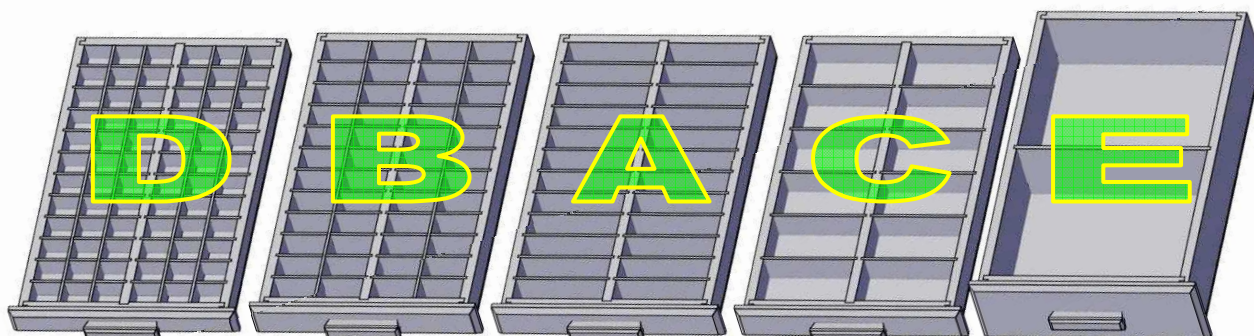

- **A-típus** **24db 75x20mm-es rekesz/fiók**. (Ellenállások, diódák, és egyéb "szalagos" termékek tárolására).
- **B-típus** **48db 36,5x20mm-es rekesz/fiók** (Félvezetők -TO92 és hasonló méretű tokokban- tárolására).
- **C-típus** **12db 75x42mm-es rekesz/fiók** (elektrolit kondenzátorok és más, nagyobb méretű alkatrészekhez).
- **D-típus** **72db 23,7x20mm-es rekesz/fiók** (SMD alkatrészek, és más apró elemek tárolására. Eddig csak 16,5mm mélységgel készült).
- **E-típus** **2db 157,5x129,5mm-es rekesz/fiók**, 7 fiókos szekrénynél 56,5mm és 9 fiókosnál 42mm mélységgel (Trafók, relék, és más olyan nagy méretekhez, amik nem férnének el célszerűen a többi rekeszben).


A különböző fióktípusok egy szekrényen belül, tetszőlegesen keverve is rendelhetőek.

A szekrény doboza különböző vastagságú rétegelt lemezekből készül, a fiókok pedig borovi-fenyőből. Minden felület csiszolt, de felületkezelés nélküli. Ezt a veőknek kell kivitelezni, igazodva saját színelképzelésükhöz.

Tolótetős alkatrésztároló!

- Befoglaló méretei: 277x173x32mm, rekeszek hasznos mélysége 24mm.
- Típusai:

- **B**-jelű tolótetős alkatrésztároló (48 db 37 x 20 mm-es rekesz tárolónként)
- **D**-jelű tolótetős alkatrésztároló (72db 24x20 mm rekesz tárolónként)
- másfajta egyedi beosztás

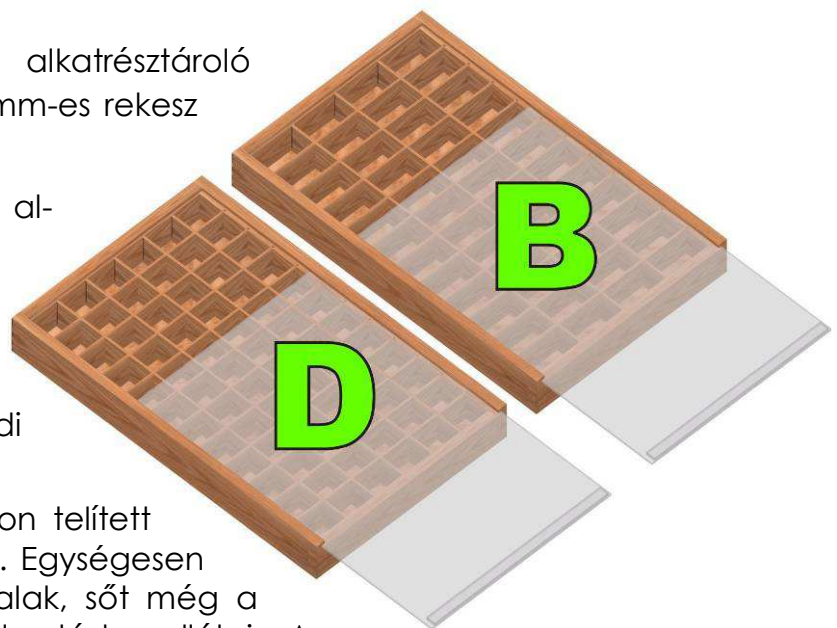

- A tároló nagynyomáson telített borovi fenyőből készül. Egységesen ebből vannak az oldalak, sőt még a 2mm vastagságú elválasztó lamellák is. A fenéklemez 3mm-es rétegelt lemez.
- A tolótető 2mm vastagságú víztiszta plexiből készül, amire 3mm-es kihúzószegély van ragasztva. Ez pontosan illik a tároló másik 3 oldalának peremméretéhez.