


**TÍPUS: ME.TRE-60 60VA**  
**MAGMÉRET: EI75/32,7**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet  $t_a$  40°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

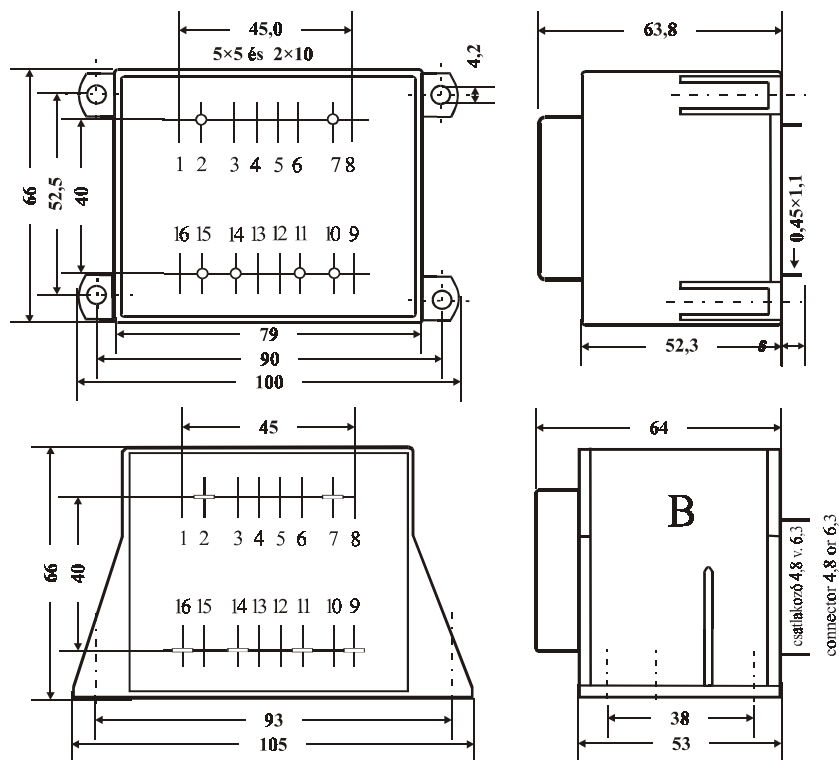

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre ▫
- "B" szerelvényre felfogatás
- Mechanikus rögzítési lehetőség

**Kivitelek rendelési kódjai**

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 400mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás ▫	Sec. feszültség	lábkiosztás ▫	Sec. áram
ME.TRE-60.75375/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	8,00 A
ME.TRE-60.75309/	230 V	2-7	9 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-60.75312/	230 V	2-7	12 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-60.753135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-60.75315/	230 V	2-7	15 V	11-14	4,00 A
ME.TRE-60.75318/	230 V	2-7	18 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-60.75324 /	230 V	2-7	24 V	11-14	2,50 A

ME.TRE-60.75306-2/	230 V	2-7	2×6 V	10-11-14-15	2×5,00 A
ME.TRE-60.75375-2/	230 V	2-7	2×7,5 V	10-11-14-15	2×4,00 A
ME.TRE-60.75309-2/	230 V	2-7	2×9 V	10-11-14-15	2×3,33 A
ME.TRE-60.75312-2/	230 V	2-7	2×12 V	10-11-14-15	2×2,50 A
ME.TRE-60.753135-2/	230 V	2-7	2×13,5 V	10-11-14-15	2×2,22 A
ME.TRE-60.75315-2/	230 V	2-7	2×15 V	10-11-14-15	2×2,00 A
ME.TRE-60.75318-2/	230 V	2-7	2×18 V	10-11-14-15	2×1,66 A
ME.TRE-60.75324-2/ *	230 V	2-7	2×24 V	10-11-14-15	2×1,25 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.

