R 999 F és R 999 HF

2. Három + kétcsöves, váltakozóáramú középszuper rádió-vevőkészülék, két hullámsáv vételére, nyomógombos hullámváltóval. Közép- és hosszúhullámon a vevőkészülék rögzített, nem forgatható ferritantennával is működik.
3. **Teljesítményfelvétel:** kb. 45 VA, 110, 127, 150, 220 és 240 V-os váltakozóáramú hálózatból.
4. **Hangfrekvenciás érzékenység:** jobb, mint 50 mV. Az 50 W-os kimenő teljesítmény 0,47 V feszültségesést kelt a 4,5 Ω-os lengőtekercsen.
5. **Hangszín szabályozó nincs.**
6. **Búgófeszültség:** felcsavart hangerőszabályozónál a lengőtekercsen kevesebb, mint 30 mV.
7. **Kimenő teljesítmény:** nagyobb, mint 1,5 W (10% torzítás esetében), 2,6 V a 4,5 Ω-os hangszórón mérve. A hangszóró ellenállása 400 Hz-en 4,5 Ω.
8. **Hullámsávok:**

F kivitel	
Rövidhullám	6...18,5 MHz (50...16,2 m).
Középhullám	520...1620 kHz (576...185 m).
HF kivitel	
Középhullám	520...1620 kHz (576...185 m).
Hosszúhullám	150...320 kHz (2000...940 m.)

9. **Hangolási pontok:** Rövidhullámon 6,66 és 16,6 MHz, középhullámon 575 és 1350 kHz, hosszúhullámon 165 és 300 kHz. KF = 473,6 kHz.
ÉRZÉKENYSÉG: rövid- és hosszúhullámon jobb, mint 80 μV, középhullámon jobb, mint 60 μV. Középfrekvenciás érzékenység az első ECH 81 cső rácsáról jobb, mint 50 μV, a második ECH 81 cső rácsáról jobb, mint 3,5 mV.
10. **Szelektivitás:** 1 MHz mérve kb. 30 dB. *Tükörszelektivitás:* hosszú- és középhullámon jobb, mint 1: 100, rövidhullámon 1: 2. A középfrekvenciás zavarérzékenység kb. 30 dB.
11. **Egyéb adatok:**
Skálaizzó: 6,5 V, 100 mA.
Hangszóró: 13 cm ∅, permanens dinamikus.
Méret: 41×28×20 cm.
Súly: 5,6 kg.

A húrozás azonos az R 035 F húrozásával. (Lásd 86. oldal.)

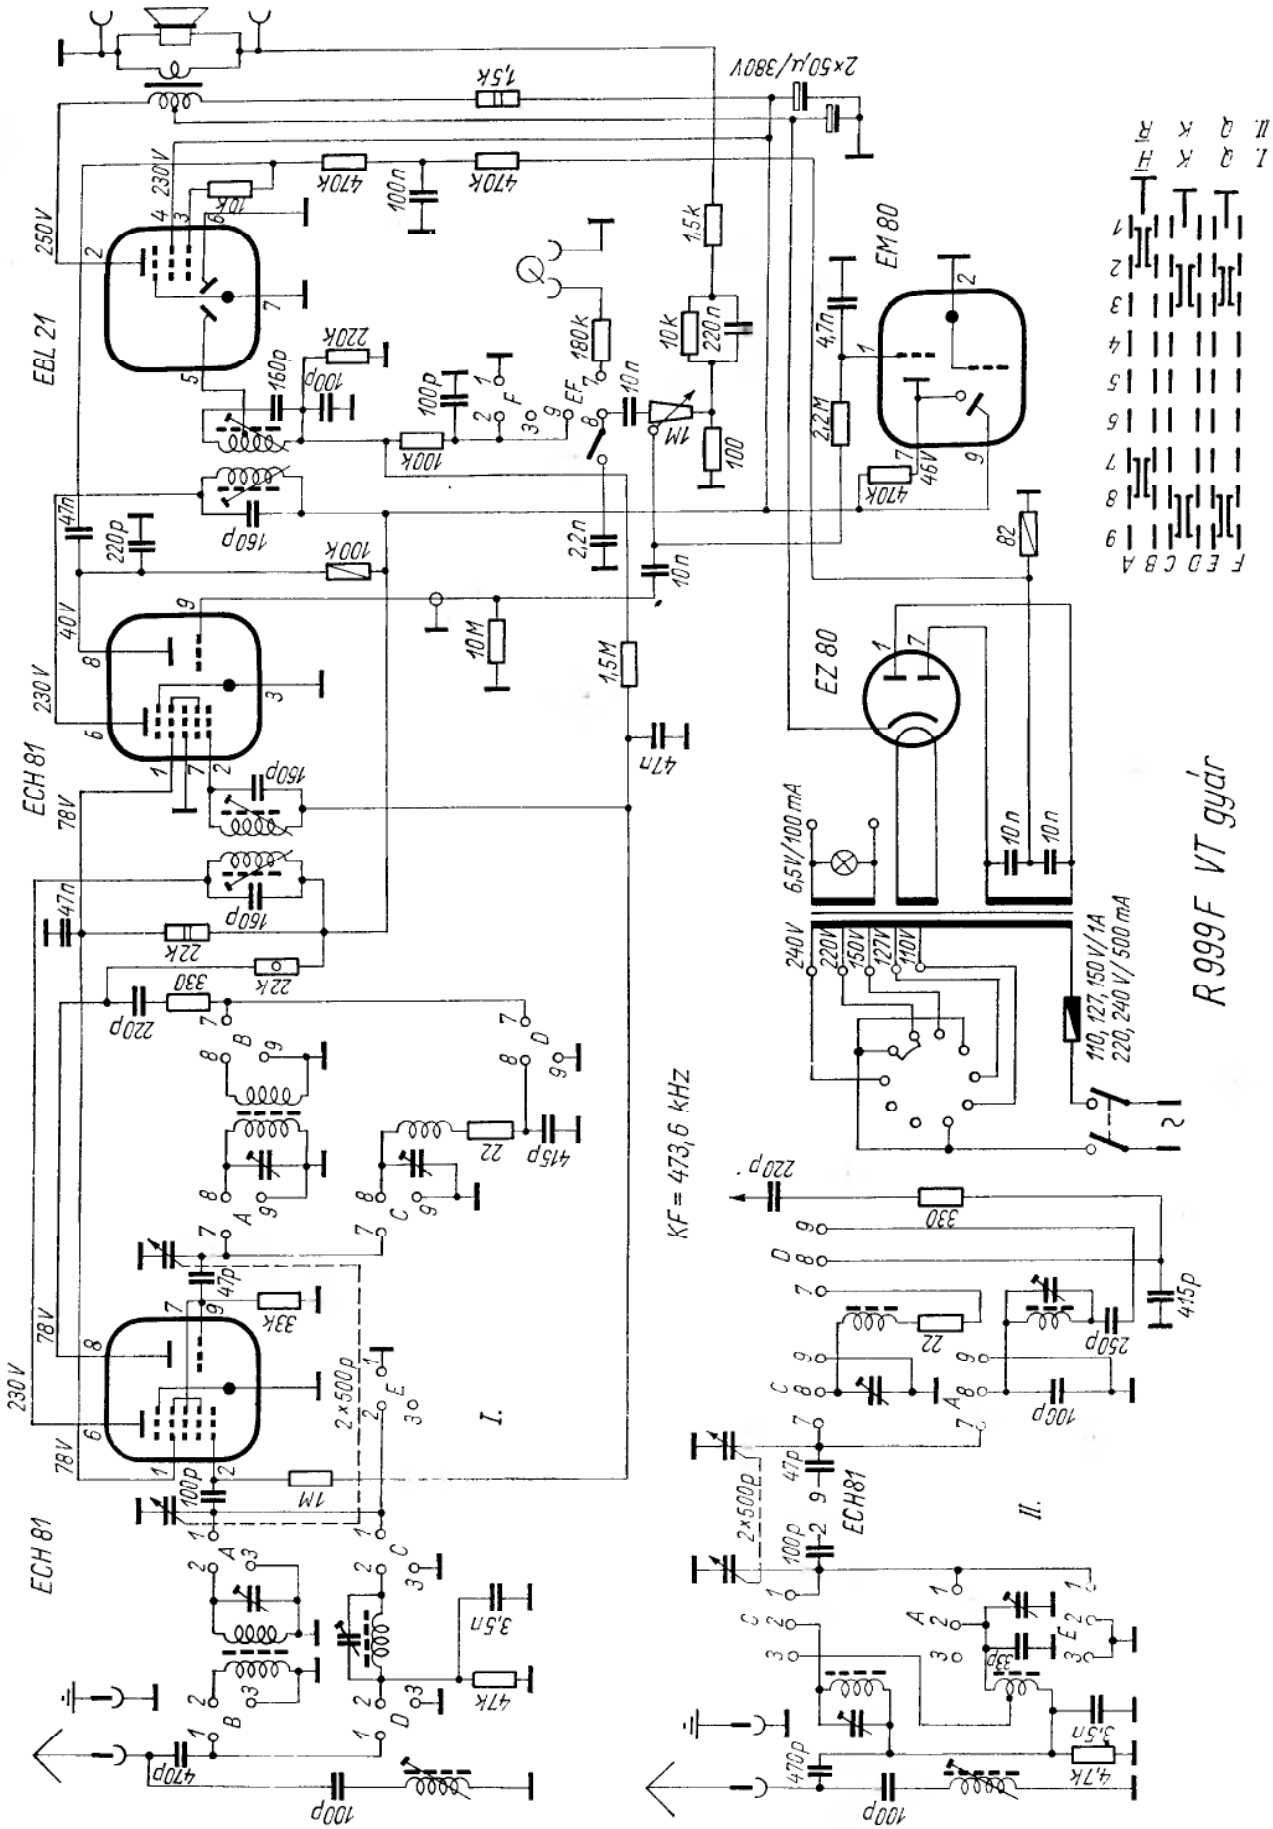
R 999 F VT gyár
EBL 21
ECH 81
ECH 81
ECH 81
EM 80
EZ 80
KF = 473,6 kHz
I.
II.
250 V
230 V
40 V
78 V
6,5 V/100 mA
240 V
220 V
150 V
127 V
110 V
110, 127, 150 V/1A
220, 240 V/500 mA
2×50μ/380V
L Q K H R
F E D C B A