


Megjegyzések:

* A P₁ - P₂ végső "belövés" után fix értékre cserélendő.
 A Tr₁-nél ferritmag helyett jó a lemezes is, kicsit rosszabb a hatásfoka.
 A Tr₂-töt: 2 darabot találtam a helybéli szemétdombon. Kifogástalan állapotuk ráadásul "olajban" vannak gyárilag. - Az R₉-R₁₀-C₆ tagok nélkül is működik a kapcsolás, csak "szépitik" az áramkört. Sok sikert!!!
 Gy.k.

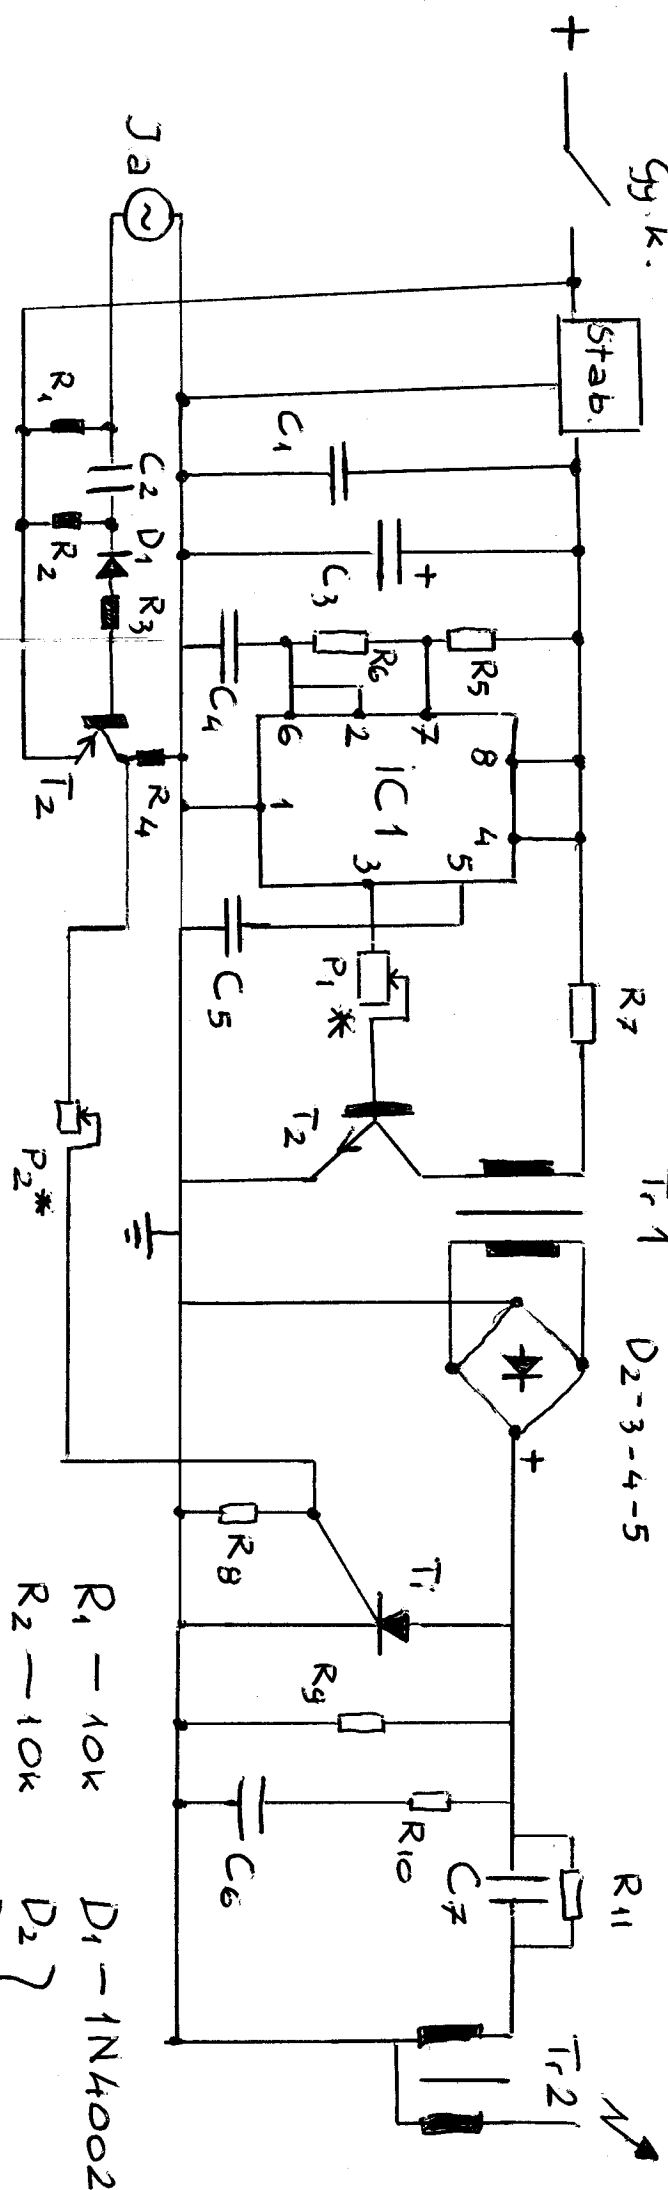

- | | |
|---|---------------------------|
| Gy.k. - gyújtás kapcsoló | C ₁ - 10n |
| Ja - mágneses jeladó | C ₂ - 220n |
| Stab. - 7806 | C ₃ - 100µ |
| IC1 - 555 Timer | C ₄ - 220n |
| Tr ₁ - E-1 40-es ferrit: | C ₅ - 10n |
| prim: 40-45 menet Ø0,4mm | C ₆ - 22n 630V |
| sec: 800 menet Ø0,16mm. | C ₇ - 1µ 630V |
| Tr ₂ - Gyári gyújtótrafó, tip. Unitex gyt. | R ₁ - 10k |
| | R ₂ - 10k |
| | R ₃ - 22k |
| | R ₄ - 4,7k |
| | R ₅ - 1k |
| | R ₆ - 1k |
| | R ₇ - 1Ω |
| | R ₈ - 1k |
| | R ₉ - 1MΩ |
| | R ₁₀ - 1MΩ |
| | R ₁₁ - 1MΩ |
| | D ₁ - 1N4002 |
| | D ₂ - 1N4007 |
| | D ₃ - 1N4007 |
| | D ₄ - 1N4007 |
| | D ₅ - 1N4007 |
| | P ₁ - 560Ω |
| | P ₂ - 560Ω |
| | T ₁ - BC557 |
| | T ₂ - 2N3055 |
| | T ₃ - BT151 |