



Hangtechnikai dugasz- és kábelbekötések

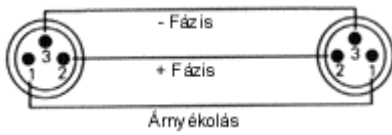


Szimmetrikus mikrofonkábel XLR – XLR-csatlakozó (IEC szabvány szerint)

Árnyékolás: 1-es csatlakozópont
+ Fázis: 2-es csatlakozópont
- Fázis: 3-as csatlakozópont

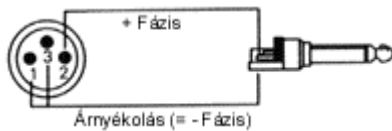

Aszimmetrikus mikrofonkábel XLR-csatlakozó – mono dugasz

Árnyékolás: XLR 1-es csatlakozópontja a dugaszházhoz
+ Fázis: XLR 2-es csatlakozópontja a dugasz csúcsához
- Fázis: XLR 3-as csatlakozópontja a dugaszházhoz (árnyékolás)

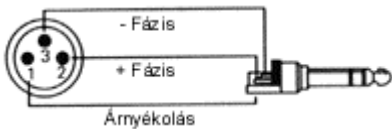


Szimmetrikus mikrofonkábel XLR-csatlakozó – sztereo dugasz

Árnyékolás: XLR 1-es csatlakozópontja a dugaszházhoz
+ Fázis: XLR 2-es csatlakozópontja a dugasz csúcsához
- Fázis: XLR 3-as csatlakozópontja a dugasz gyűrűjéhez




Hangszórókábel, XLR-csatlakozó

Test = Árnyékolás: XLR-ek 1-es csatlakozópontjai
Fázis: XLR-ek 2-es csatlakozópontjai

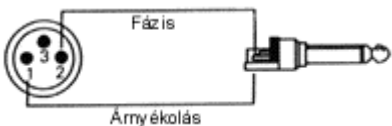


Hangszórókábel, XLR-csatlakozó – dugasz

Fázis: XLR 2-es csatlakozópontja a dugasz csúcsához
Test = Árnyékolás: XLR 1-es csatlakozópontja a dugaszházhoz

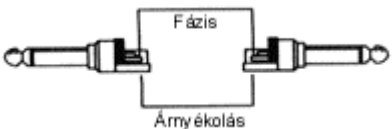


Hangszórókábel, dugasz

Fázis: A dugaszcsúcsok között
Test = Árnyékolás: a dugaszházak között

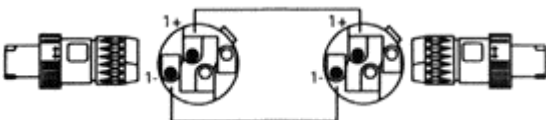


Hangszórókábel, Speakon-csatlakozó

Fázis: Speakon 1+ pontok között
Test = Árnyékolás: Speakon 1- pontok között

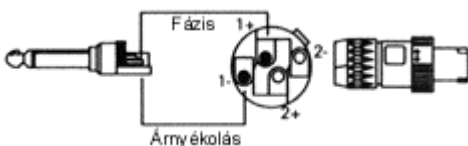


Hangszórókábel, Speakon-csatlakozó – dugasz

Fázis: Speakon 1+ a dugasz csúcsához
Árnyékolás: Speakon 1- a dugaszházhoz

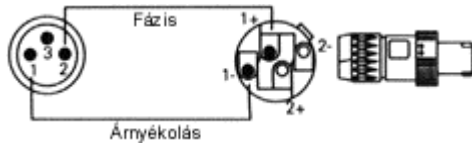


Hangszórókábel, Speakon-csatlakozó – XLR-csatlakozó

Fázis: XLR 2-es pontja a Speakon 1+ pontjához
 Test = Árnyékolás: XLR 1-es pontja a Speakon 1- pontjához




Cinch-kábel

Fázis: a csúcsokhoz
 Árnyékolás: a házakhoz




Cinch – dugaszkábel

Fázis: a csúcsokhoz
 Árnyékolás: a házakhoz

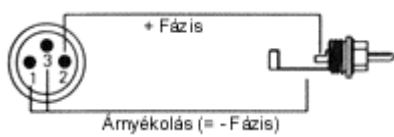


XLR – Cinch-kábel

Árnyékolás: XLR 1-es pontja a Cinch házhoz
 + Fázis: XLR 2-es pontja a Cinch csúcsához
 - Fázis: XLR 3-as pontja a Cinch házhoz
 (árnyékoláshoz az XLR 1-es és 3-as pontjait össze vannak kötve)




Mono dugaszkábel

Fázis: a csúcsokhoz
 Árnyékolás: a házakhoz




Sztereo dugaszkábel (szimmetrikus)

1-es Fázis (+ fázis) a csúcsok között
 2-es Fázis (- fázis) a gyűrűk között
 Árnyékolás: a házakon

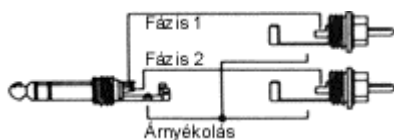

Y-kábel, sztereo dugasz – 2x Cinch-csatlakozó

Árnyékolás: a sztereo dugasz és a Cinch csatlakozók házai között
 Bal = a sztereo dugasz csúcsa és az 1-es Cinch csúcsa között
 Jobb = a sztereo dugasz gyűrűje és a 2-es Cinch csúcsa között

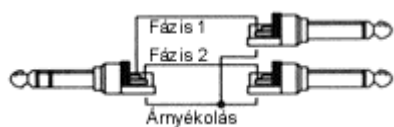

Y-kábel, sztereo dugasz – 2x mono dugasz

Árnyékolás: a sztereo dugasz és mono dugaszok házai között
 Bal = A sztereo dugasz és az 1-es mono dugasz csúcsa között
 Jobb = A sztereo dugasz gyűrűje és a 2-es mono dugasz csúcsa között



MIDI-kábel

1 = n/c
 2 = Árnyékolás
 3 = n/c
 4 = Adat+
 5 = Adat-