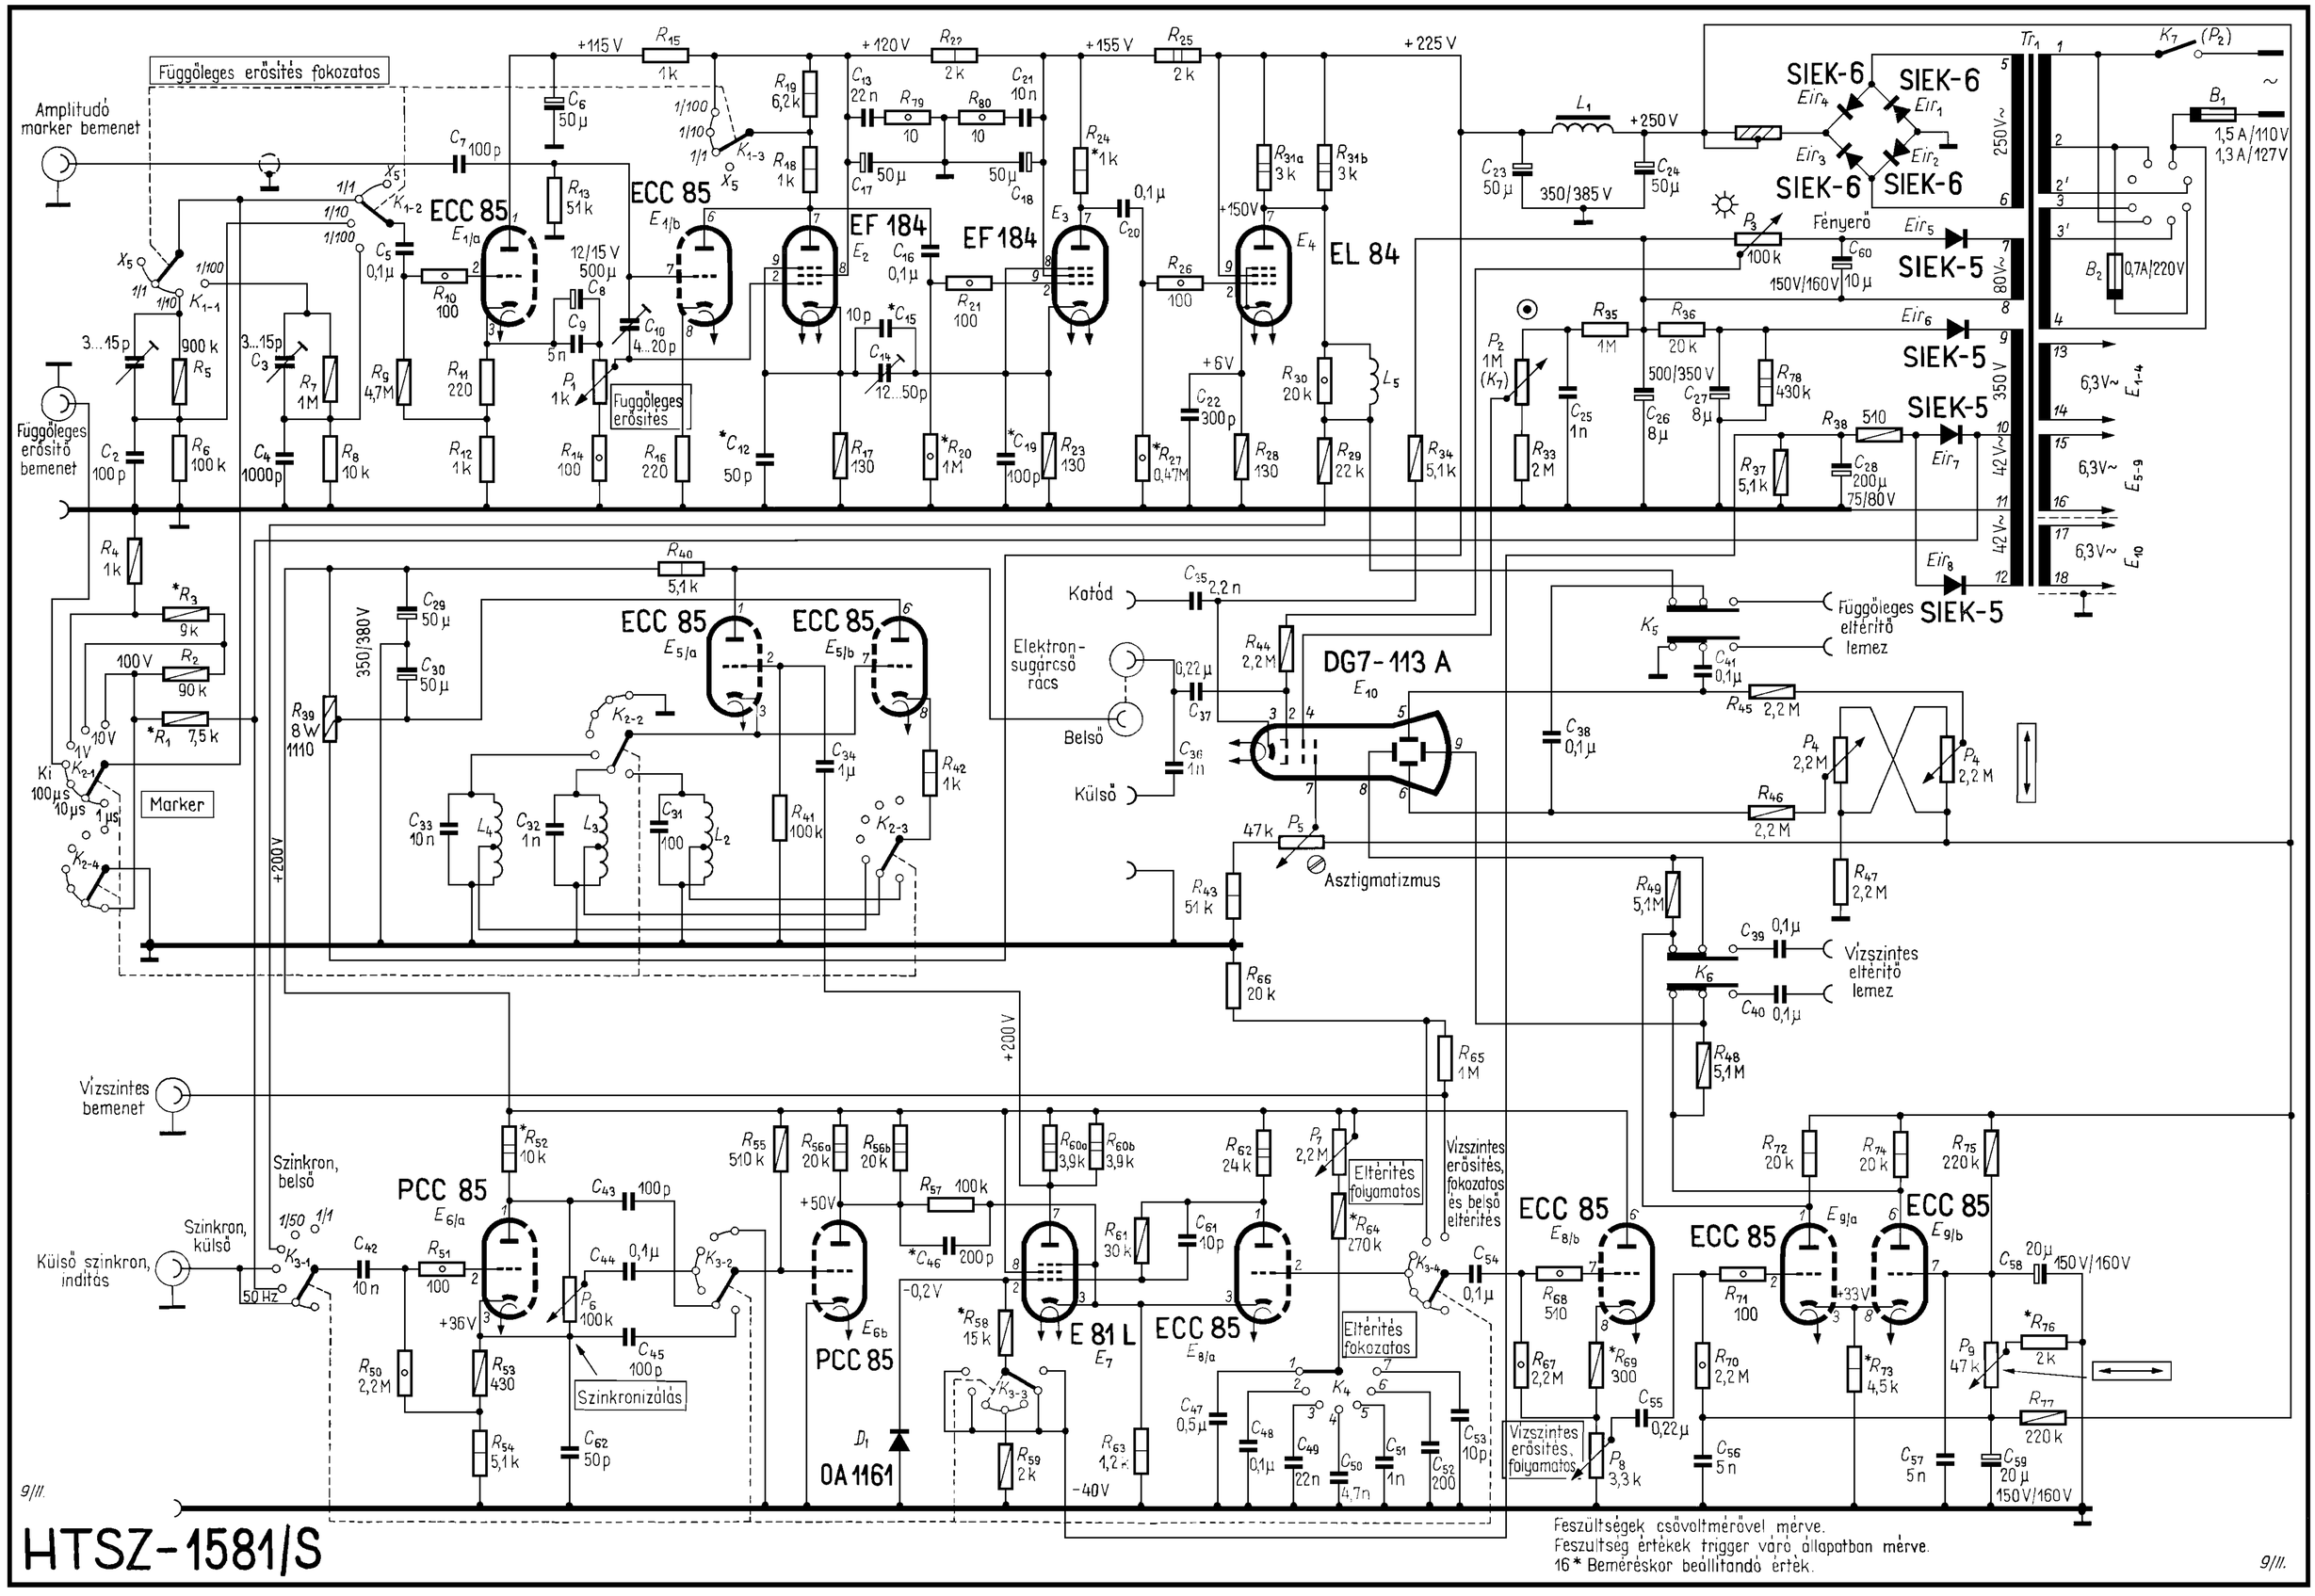
Függőleges erősítés fokozatos
Amplitudó marker bemenet
Függőleges erősítő bemenet
ECC 85
EF 184
EL 84
Függőleges erősítés
+115 V
+120 V
+155 V
+225 V
+250 V
SIEK-6
SIEK-5
Fényerő
Tr1
B1
1,5 A/110 V
1,3 A/127 V
B2
0,7A/220V
6,3V~
Katód
Elektronsugárcső rács
Belső
Külső
DG7-113 A
Asztigmatizmus
Függőleges eltérítő lemez
Vízszintes eltérítő lemez
Marker
ECC 85
Vízszintes bemenet
Szinkron, belső
Szinkron, külső
Külső szinkron, indítás
50 Hz
PCC 85
Szinkronizálás
OA 1161
E 81 L
Eltérítés folyamatos
Eltérítés fokozatos
Vízszintes erősítés, fokozatos és belső eltérítés
Vízszintes erősítés, folyamatos
+200 V
+36 V
+50 V
-0,2 V
-40 V
+33 V
9/III.
HTSZ-1581/S
Feszültségek csövoltmérővel mérve.
Feszültség értékek trigger váró állapotban mérve.
16* Beméréskor beállítandó érték.