


## Szerelési útmutató

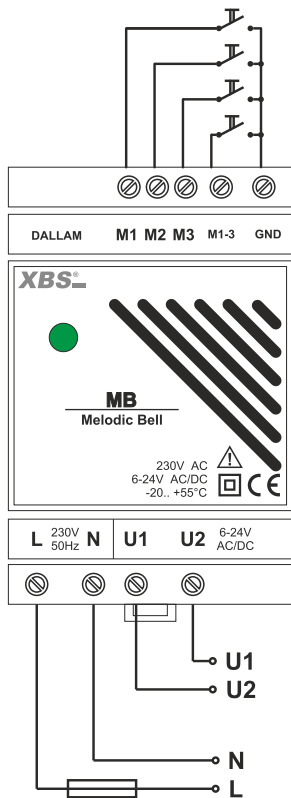

Három dallamú csengő, kellemes hangjelzéssel jelez.

Miután feszültség alá helyeztük az L-N (230V AC) vagy az U1-U2 (6 24V-AC/DC) plusz belállítottuk a további kapcsolatot a GND-vel (például a gombok segítségével).

Az M1, M2 vagy az M3-mal lehet kiválasztani a megfelelő dallamot. A GND csatlakozóban Az M1-3 gombok segítségével egyedi dallamokat is lehet játszani a gombok tekerésével.

**Technikai adatok:**

Működési feszültség: 6-24V AC/DC  
vagy 230V AC

Védettség: IP20

Beköthető kábel: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>

Felfogatás: DIN sín

Működései hőmérséklet: -25°C...55°C

Működési idő: folyamatos

Forgalmazó / distributor:

MIXVILL Kft. HUNGARY 4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3.  
Tel.: +36-52-533-300, Fax: +36-52-533-301, E-mail: [mixvill@mixvill.hu](mailto:mixvill@mixvill.hu)  
Szármarzási hely: EU Made in EU