

Anschluss des Philips-Volksempfängers an das Philips-Netzanschlussgerät T 3005 (Gleichstrom-Lichtnetz).

Přijímač T 2499.

Dle nejmodernějších technických zásad zhotovená stavebnice k sestavení radiopřístroje pro místní i dálkový příjem.

Třilampovka s vysokofrekvenčním stupněm, audionem a nízkofrekvenčním stupněm. Veškeré součástky v plombované krabici.

Zevrubný návod k sestavení přijímače, jakož i potřebné nástroje jsou přiloženy. Sestavitelný bez jakýchkoliv odborných znalostí, hravě během 1 hodiny.

Cena stavebnice T 2499 včetně lamp A 425, A 415 a B 443, tonového filtru T 4004, vypínače žhavicího proudu a cívek pro vlnový rozsah od 200 — 2000 m	Kč 815.—
Vkusná skříňka z futuritu k tomuto	Kč 125.—
Stavebnice T 2499 beze skříňky, avšak s reproduktorem T 2016 dodáme za zvláště nízkou cenu	Kč 1.090.—

Na přání dodává se tento přístroj kompletně sestavený a opatřený futuritovou skříňkou jako přijímač T 2499.


Cenu aparátu T 2499 naleznete v ceníku mezi přijímacími přístroji.

Ve spojení s reproduktorem PHILIPS T 2016 a našimi anodovými přístroji dodáváme přijímací přístroj T 2499 za snížené ceny, jak následuje:

Kombinace VII. (E):

1. Přijímač T 2499 — reproduktor T 2016	Kč 1.195.—
2. Přijímač T 2499 — anodový přístroj T 372 pro střídavou síť	Kč 1.400.—
3. Přijímač T 2499 — anodový přístroj T 3005 pro stejnosměrnou síť	Kč 1.450.—
4. Jako 2. avšak s reproduktorem T 2016	Kč 1.795.—
5. Jako 3. avšak s reproduktorem T 2016	Kč 1.845.—
6. Jako 4. avšak ještě s dobíječem Perpet T 1017, zařízení úplně napájené ze střídavé sítě	Kč 2.090.—

Metallisch abge-
 schirmte Vorder-
 platte (Haupt-
 panel)
 Antennenspule
 Hochfrequenzver-
 stärkeröhre
 Philips-Minivatt
 A 425
 Audioröhre
 Philips-Minivatt
 A 309
 Gitterkreisspule
 der Audioröhre
 Rückkopplungs-
 spule
 Endröhre Philips-
 Minivatt B 405
 Grundplatte
 (Subpanel)
 5-adrige Batterie-
 schmur

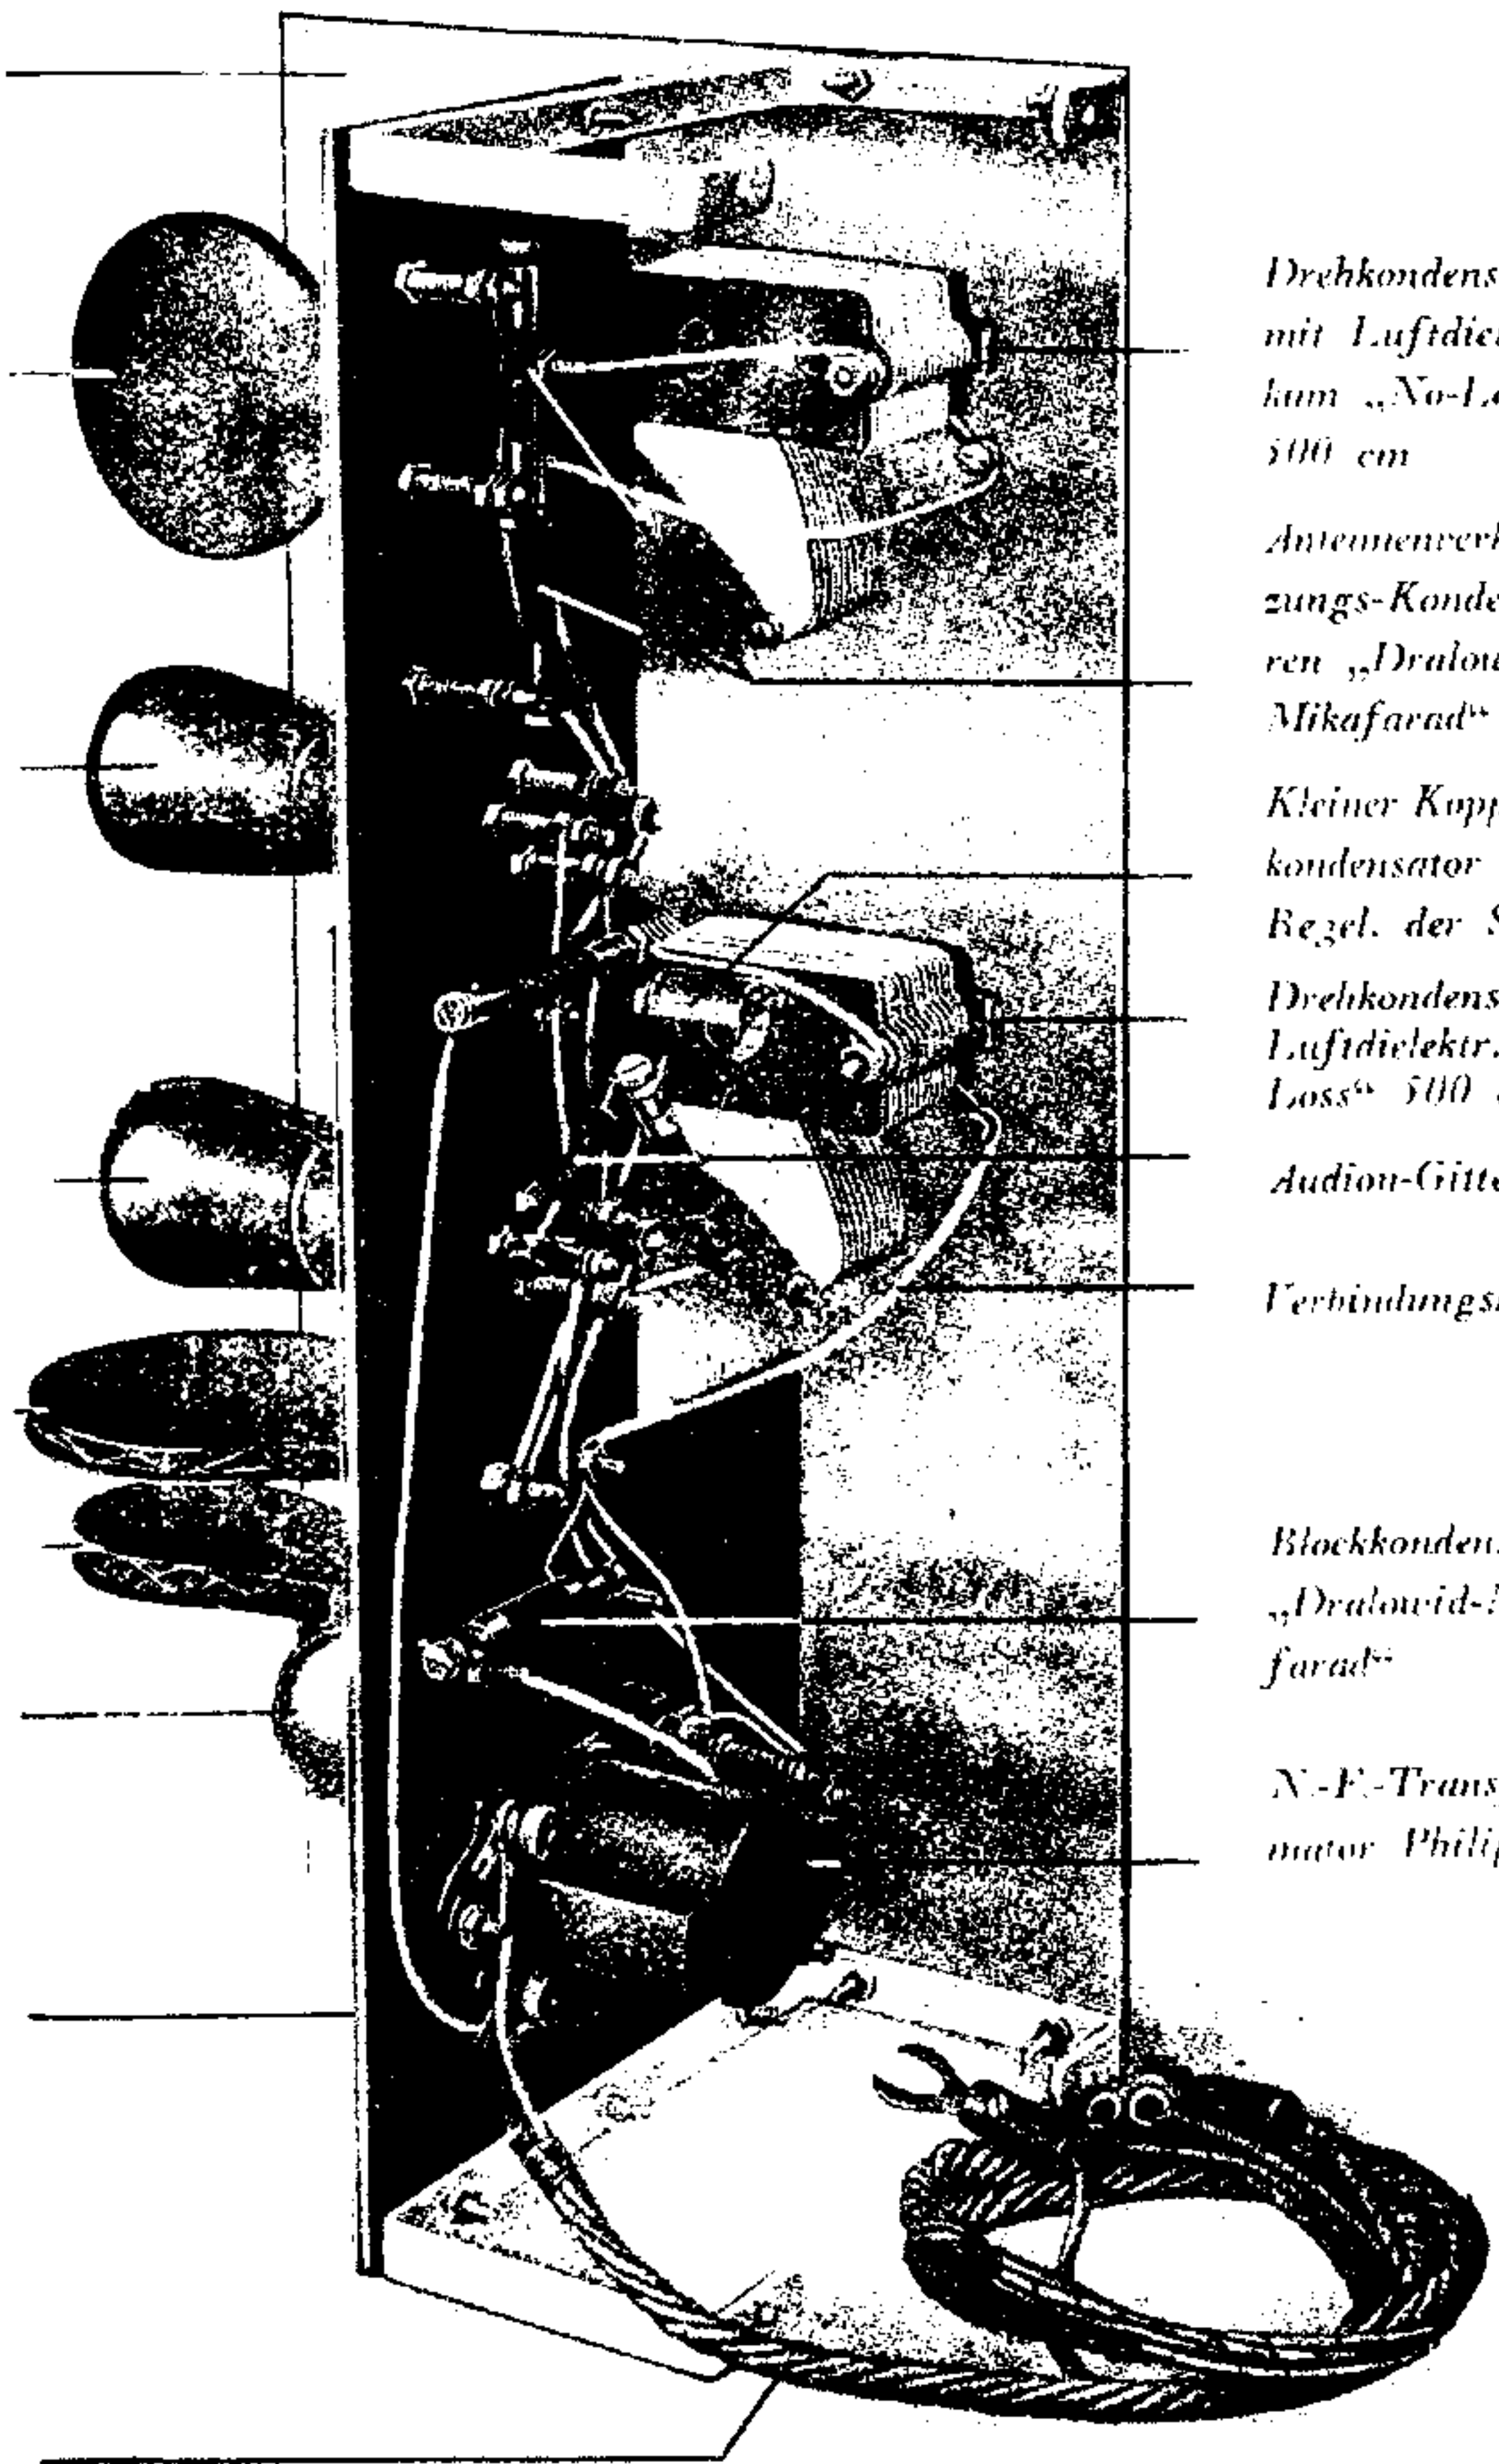

Drehkondensator
 mit Luftdielektri-
 kum „No-Loss“
 500 cm
 Antennenverkür-
 zungs-Kondensato-
 ren „Dralowid-
 Mikafarad“
 Kleiner Kopplungs-
 kondensator zur
 Regel. der Selekt.
 Drehkondensat. mit
 Luftdielektr. „No-
 Loss“ 500 cm
 Audion-Gitterblock
 Verbindungskabel
 Blockkondensator
 „Dralowid-Mika-
 farad“
 N.-F.-Transfor-
 mator Philips

Ansicht des zusammengebauten Philips-Volks-
 empfängers von unten.