

TUNGSRAM

OA 1160
Germanium-diode

Toepassing: dynamisch geteste diode tot 50 Mc
voor demodulator in TV-ontvangers

Meetwaarden:

I_d bij +1 V = 10 > 6 mA
 I_{sper} bij -10 V = -25 < 100 μ A


Maximum waarden:

bij t omg = + 20...+ 60 °C
 V_{sper} = - 15 V
 V_{sp} = - 25 V
 V_{st} = - 30 V
 I_d = 5 mA
 I_{dp} = 25 mA
 I_{st} = 50 mA

Verdere gegevens:

t sp max. = + 75 °C
t sp min. = - 50 °C
bij V_{sper} is -15 V, C_{ak} = 0,5 pF
gewicht = 0,5 gr max.

Aansluitingen en afmetingen:

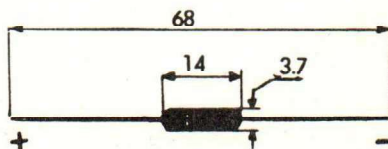

Aug. '59

