

Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 13 1544-478



Impregnált papír membrán, habszél



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	35	VA
Zenei terhelhetőség.....	55	W
Frekvencia tartomány.....	50-6000	Hz
Átlag érzékenység.....	88	dB
Lengőcséve átmérő.....	25	mm
Lengőcséve magasság.....	11	mm
Air gap height.....	5	mm
Légrésindukció.....	1,3	T
Max. lineáris kitérés.....	±3,0	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	588	μH
* Le/L2/R2.....	175μH / 455μH / 14,916Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,2	Ω	Cms.....	1,292	mm/N
B*I.....	6,724	Tm	Mms.....	9,815	g
Sd.....	87	cm ²	Rms.....	1,466	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	44,697	Hz	Qms.....	1,880
Vas.....	13,887	l	Qes.....	0,378
			Qts.....	0,315

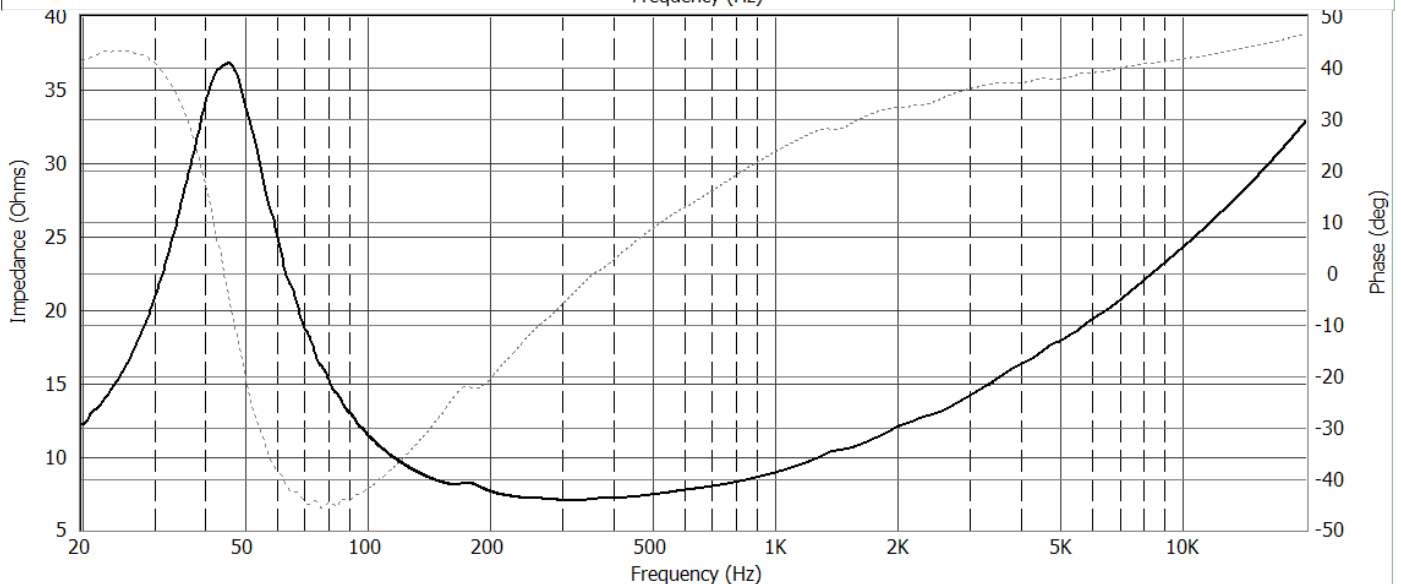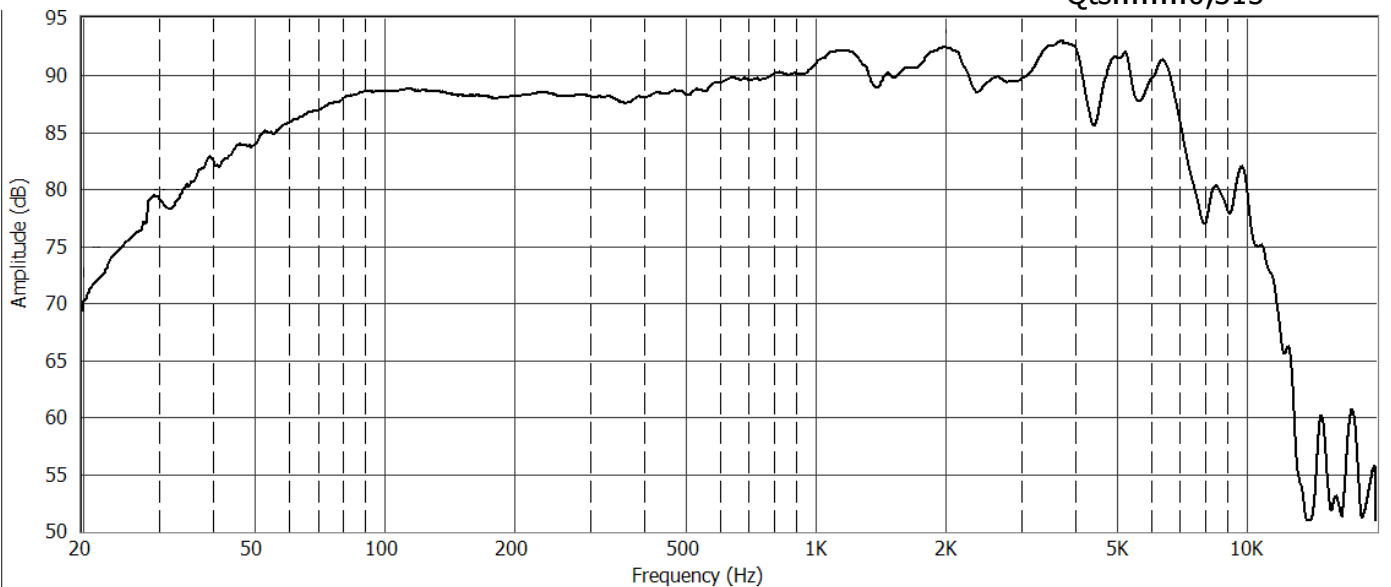

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint