


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 17 1544-634/8Ω

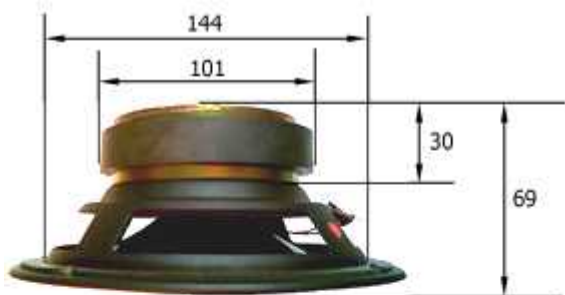

PP membrán, impregnált habszél



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	55	VA
Zenei terhelhetőség.....	80	W
Frekvencia tartomány.....	40-4000	Hz
Átlag érzékenység.....	87	dB
Lengőcséve átmérő.....	37	mm
Lengőcséve magasság.....	13	mm
Air gap height.....	6	mm
Légrésindukció.....	1,0	T
Max. lineáris kitérés.....	±3,5	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás*/Le/L1.....	869	μH
* Le/L2/R2.....	323μH / 483μH / 16,131Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,1	Ω	Cms.....	0,746	mm/N
B*l.....	6,855	Tm	Mms....	17,689	g
Sd.....	134	cm ²	Rms.....	1,882	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	43,804	Hz	Qms.....	2,587
Vas.....	19,032	l	Qes.....	0,632
			Qts.....	0,508

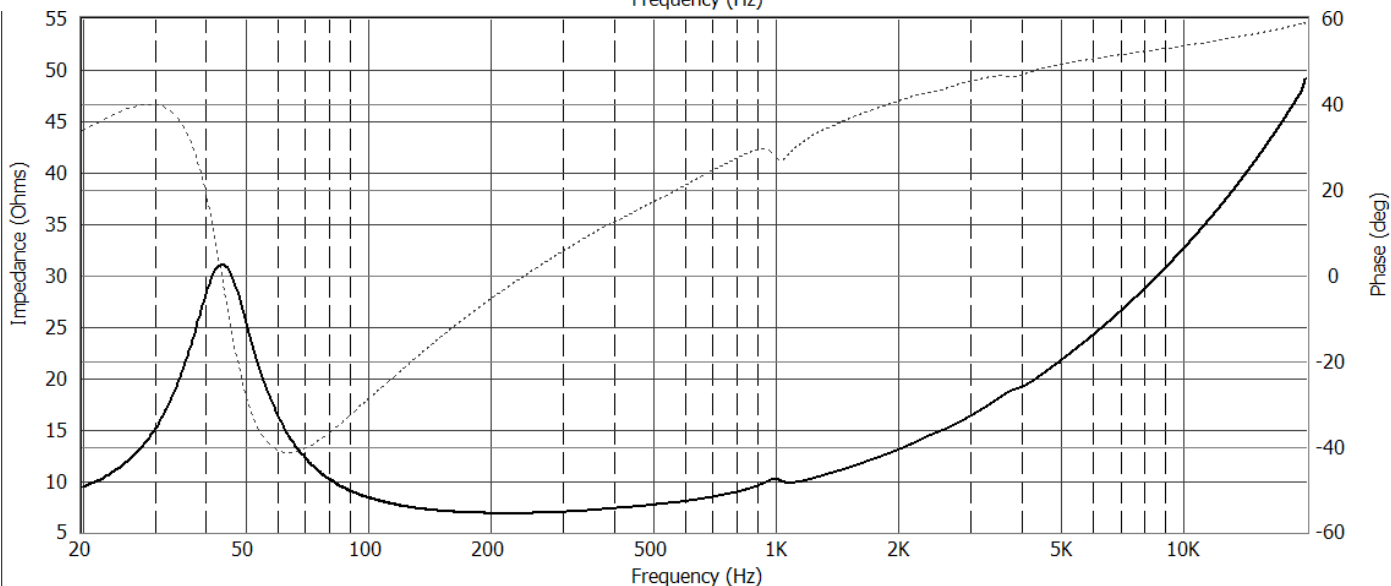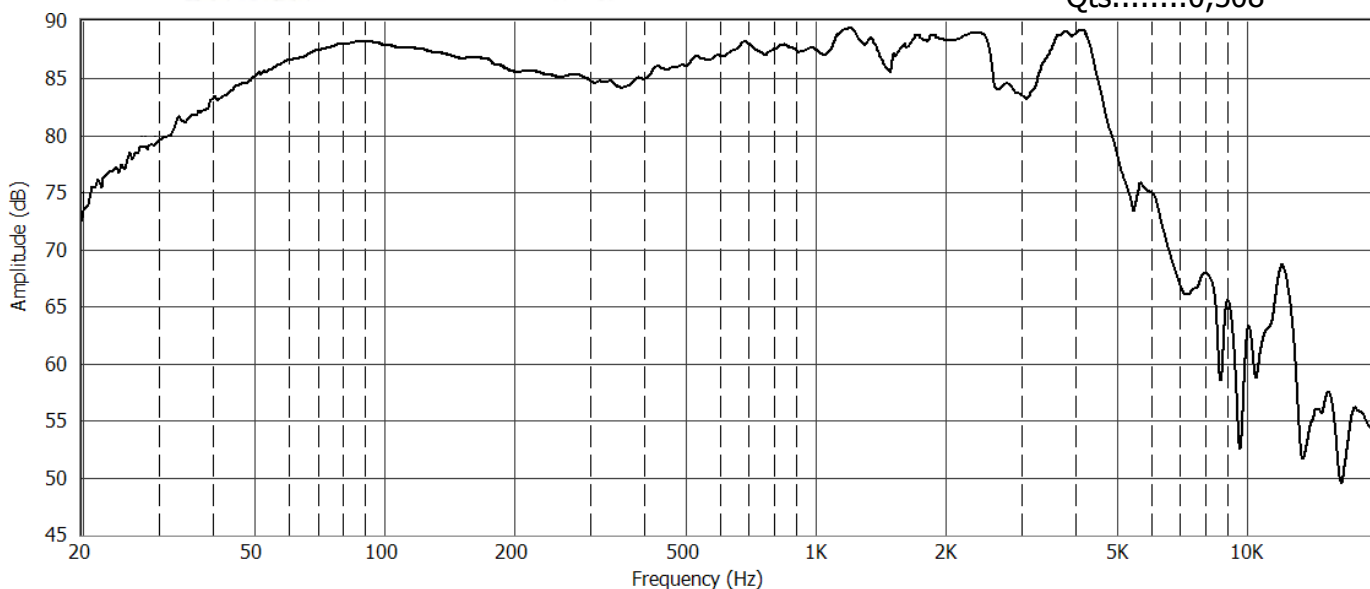

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint