

Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HD 25/8

PE membrán


Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	80	VA
Zenei terhelhetőség.....	100	W
Frekvencia tartomány.....	3000-20000	Hz
Átlag érzékenység.....	90	dB
Lengőcséve átmérő.....	25	mm
Lengőcséve magasság.....	2,2	mm
Air gap height.....	2,5	mm
Légrésindukció.....	1,2	T
Induktivitás.....	70	μH
* Le/L2/R2.....	37μH / 48μH / 3,224Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,2	Ω	Cms.....	0,027	mm/N
B*l.....	1,324	Tm	Mms.....	0,327	g
Sd.....	23,758	cm ²	Rms.....	0,829	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	1683	Hz	Qms.....	4,165
			Qes.....	12,208
			Qts.....	3,105

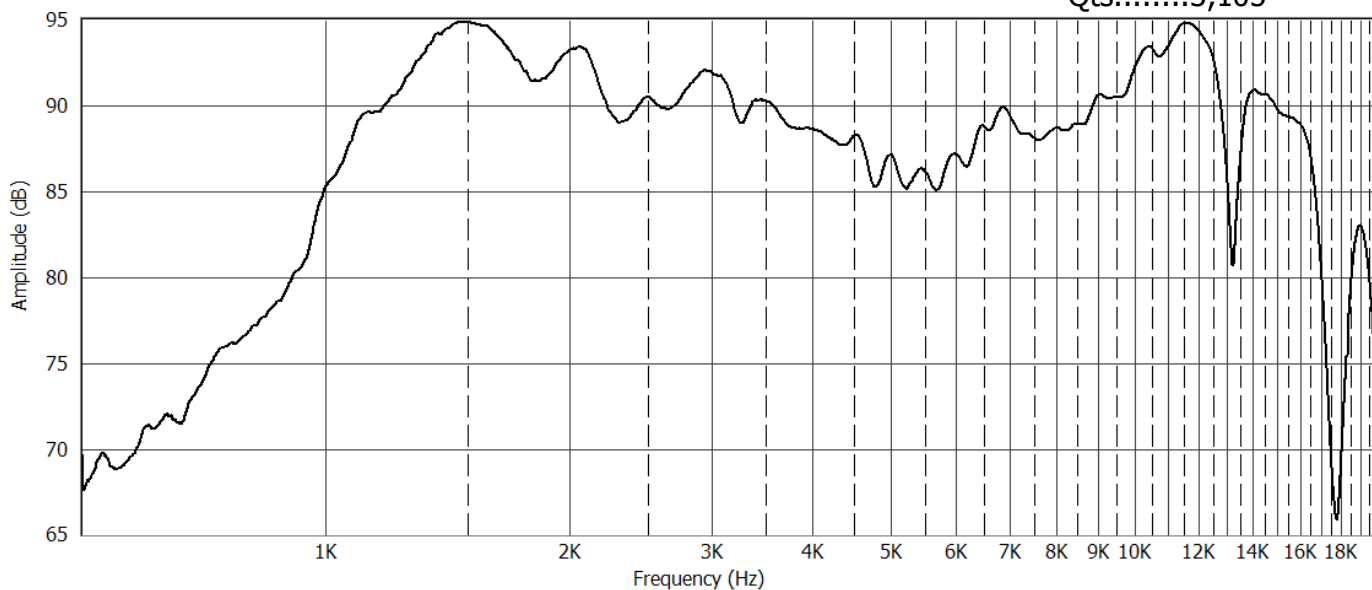

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint

2006. június 10. Pázmándi László