


BC107 BC177 2x BC107

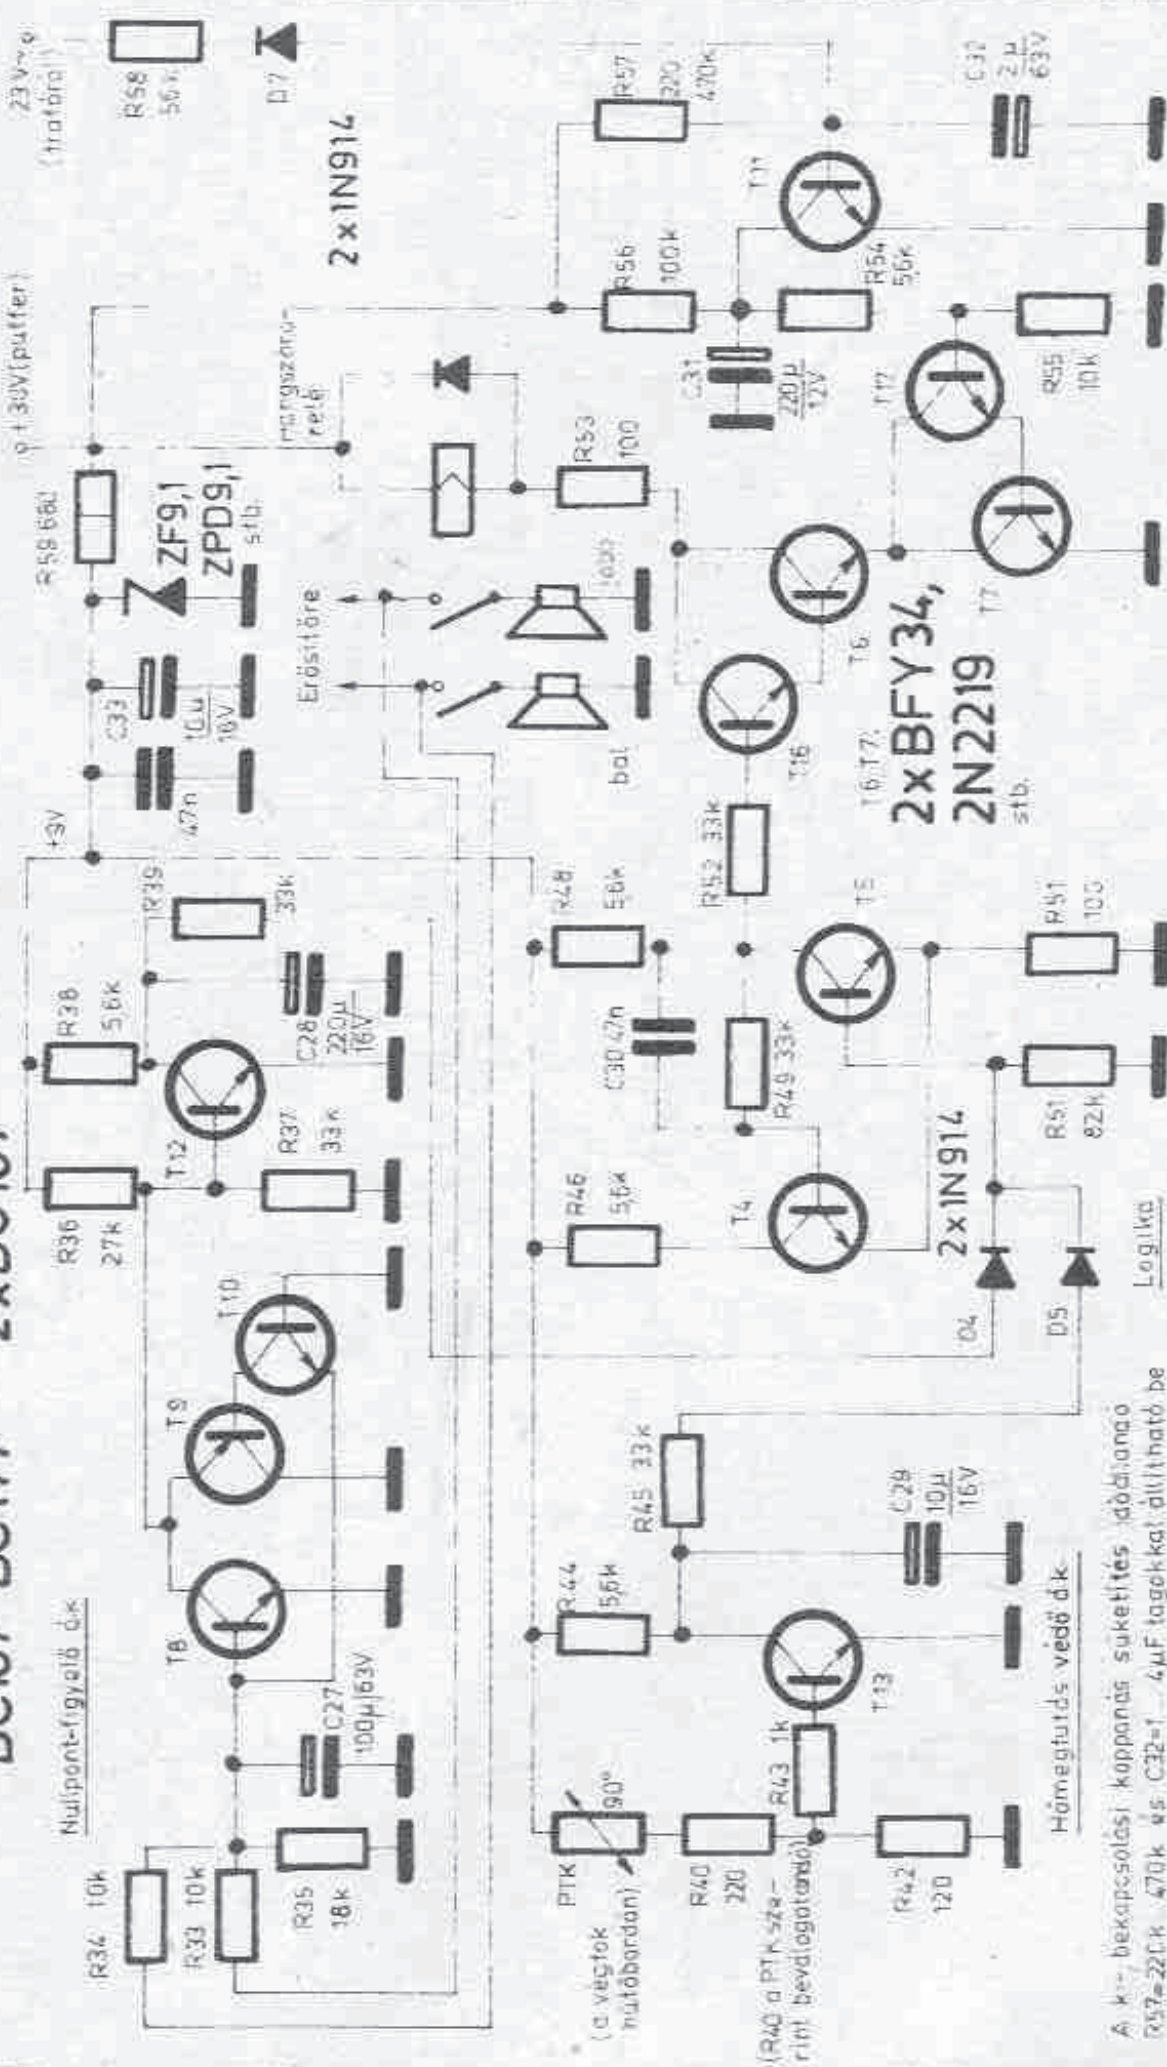

BC107

T₄, T₅, T₁₆, 3x BC107
 T₄, T₅, T₁₆, 3x BC107
 PTK: PTH487A01 BC471 (22) TS (MURATA, Posistor) vagy hasonló 50°-os típus: 25°C-on R < 100 Ω, 110°C-on R > 470 Ω

2x BC107

Relé meghajtás
 Süketítő ék
 (koppanásjelző)

A k₁ bekapcsolási koppanás suketítés időtartama R57=220k, 470k és C32=1-4μF tagokkal állítható be egyén. zlds szerint!

11. ábra. A gyakorlati tapasztalatok alapján módosított SANYO védelmi és koppanásjelző áramkör. T₈ és T₇ szükség szerint nagyobb áramú tranzisztor is lehet pl. BC 300 stb.