


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA25 1544-672

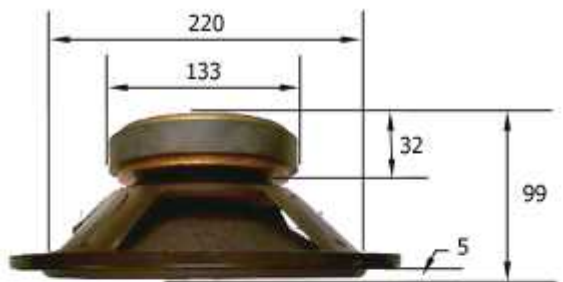

Papír membrán (braun), gumiszél



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	80	VA
Zenei terhelhetőség.....	140	W
Frekvencia tartomány.....	30-2000	Hz
Átlag érzékenység.....	88	dB
Lengőcséve átmérő.....	50	mm
Lengőcséve magasság.....	12	mm
Air gap height.....	5	mm
Légrésindukció.....	1,5	T
Max. lineáris kitérés.....	±3,5	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	1004,1	μH
* Le/L2/R2.....	258μH / 591μH / 18,560Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,7	Ω	Cms.....	1,239	mm/N
B*l.....	11,401	Tm	Mms....	60,797	g
Sd.....	359,68	cm ²	Rms.....	3,679	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	18,335	Hz	Qms.....	1,904
Vas.....	227,711	l	Qes.....	0,361
			Qts.....	0,303

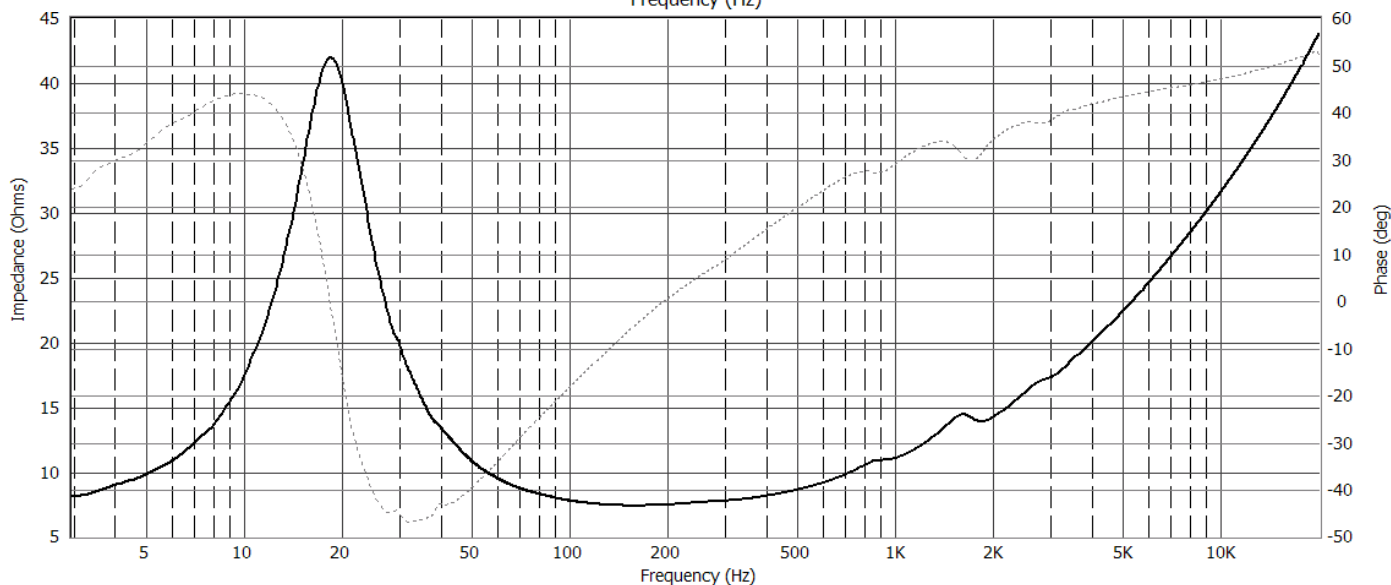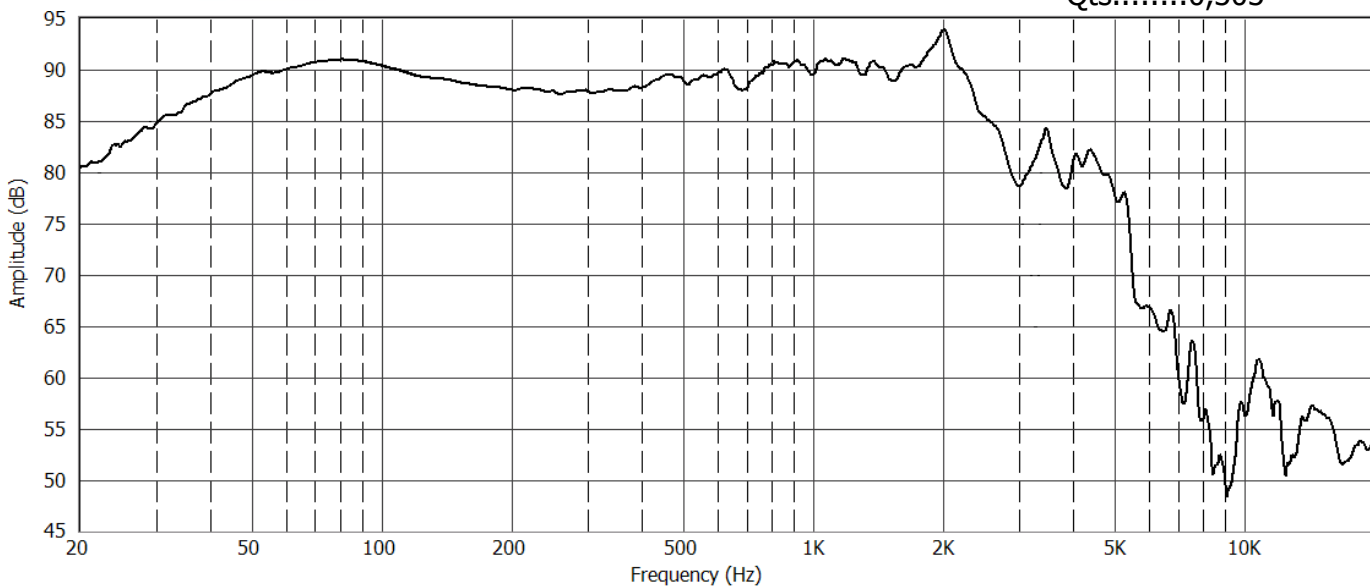

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint