


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 22 1544-599

Impregnált papír membrán, habszél, papír porvédő

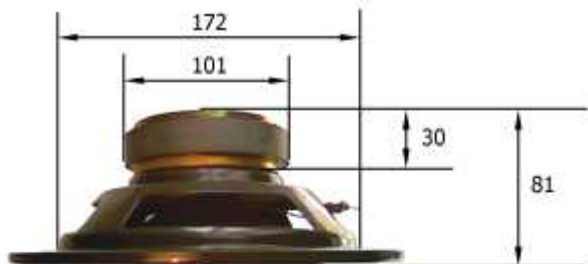



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	55	VA
Zenei terhelhetőség.....	80	W
Frekvencia tartomány.....	40-4000	Hz
Átlag érzékenység.....	89	dB
Lengőcséve átmérő.....	37	mm
Lengőcséve magasság.....	13	mm
Air gap height.....	6	mm
Légrésindukció.....	1,0	T
Max. lineáris kitérés.....	±3,5	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	941	μH
* Le/L2/R2.....	287μH / 538μH / 17,795Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,0	Ω	Cms.....	0,669	mm/N
B*I.....	7,172	Tm	Mms....	22,537	g
Sd.....	229	cm ²	Rms.....	1,852	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	40,984	Hz	Qms.....	3,133
Vas.....	49,835	l	Qes.....	0,677
			Qts.....	0,557

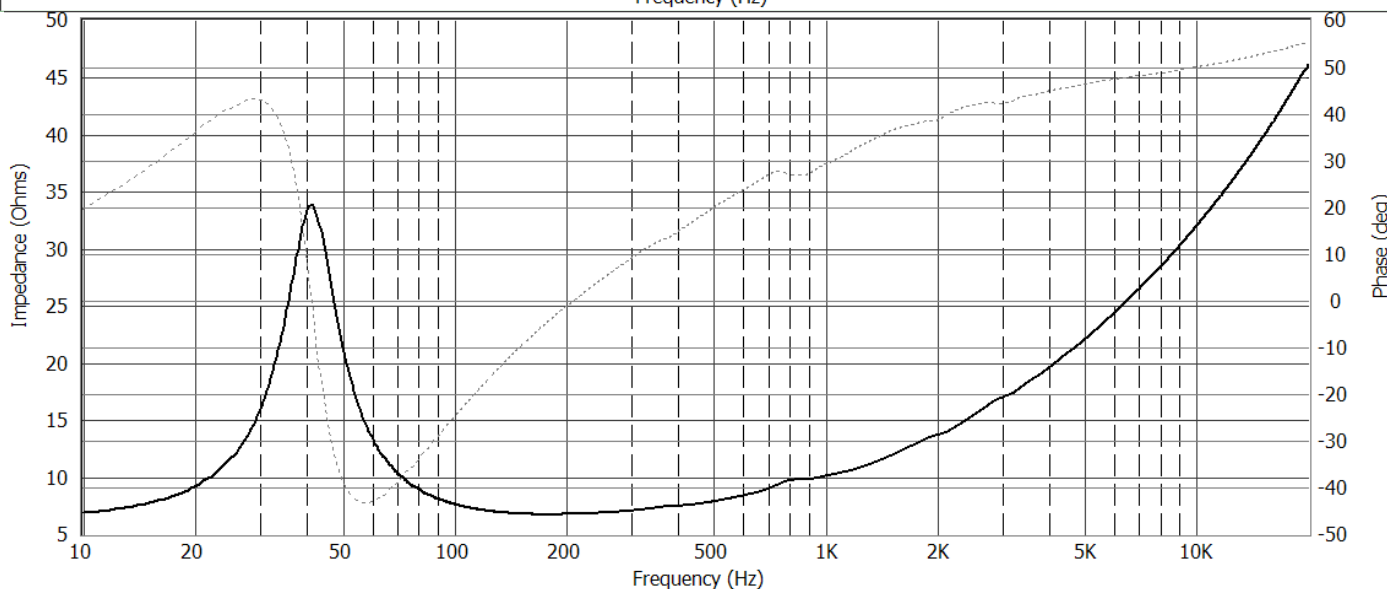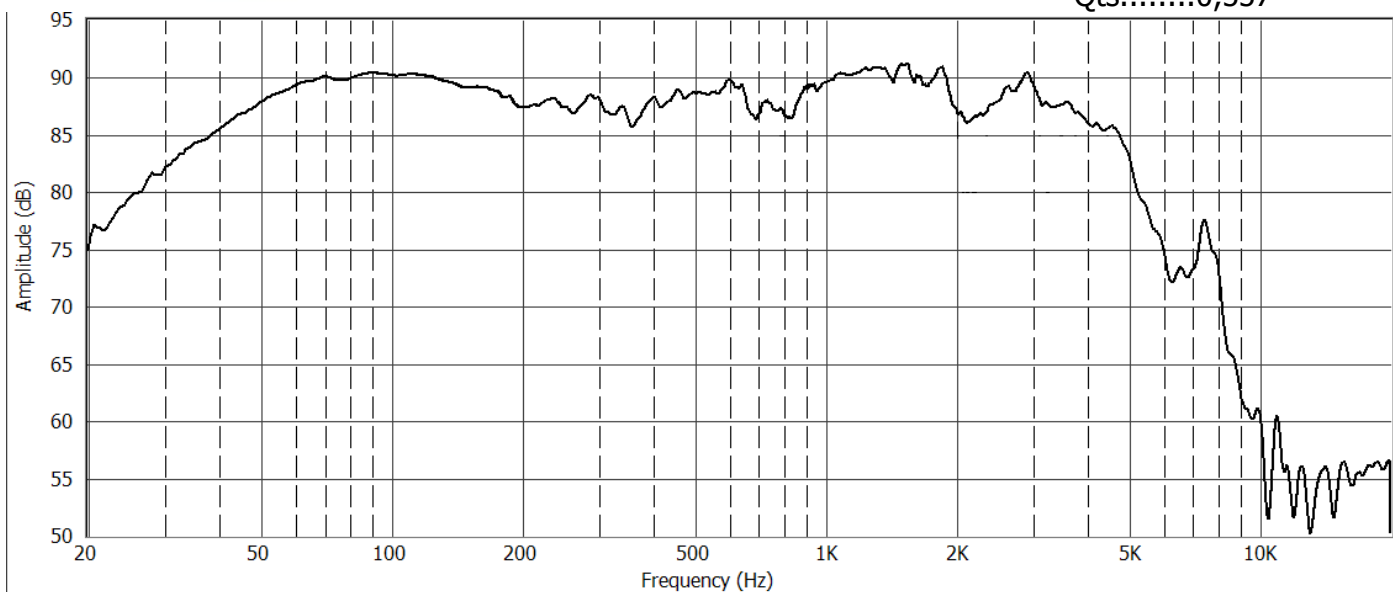

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint