

PRO-PA SUB


Stage Line®



Prinzip System	15"-Bassreflex-Subwoofer mit Hornresonator 15" bass-reflex subwoofer with horn resonator
Impedanz Impedance	8 Ω/Stück piece
Frequenzgang Frequency range	43–300 Hz
Mittl. Schalldruck SPL	97 dB / 1 W/1 m
Belastbarkeit max. Music power	1500 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit Power rating	500 W _{RMS}

* aktive Trennung zwischen 100–200 Hz dringend empfohlen, ein zusätzliches Subsonic-Filter oder ein professioneller 30- bis 40-Hz-Low-Cut der Endstufe erhöht die Stabilität

* active crossover between 100–200 Hz is strongly recommended, an additional subsonic filter or a professional 30 to 40 Hz low cut of the power amplifier increases the stability

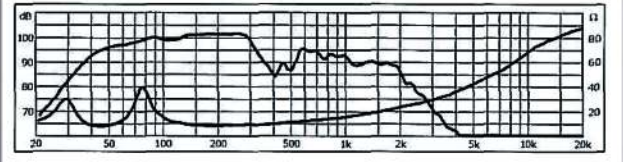

SP-38A/500BS

